

# 仕様書

UNI-PEX


## トランス付2ウェイスピーカ

DMS - 80T



非常用放送設備委員会認定品

許 容 入 力	40W				
定 格	250	500	1k		
インピーダンス	(40W)	(20W)	(10W)	(ハイインピーダンス 100系)	
種 別	L 級	L 級	L 級		
出力音圧レベル	88dB (1m 1Wにて)				
再生周波数帯域	60Hz ~ 18kHz (偏差10dB)				
クロスオーバー	2kHz				
周 波 数					
指 向 特 性	100° 60° (水平 垂直 -6dB)				
入 力 機 構	4Pプッシュターミナル				
使用スピーカ	20cm コーン形ウーハ 3.5cm ドームツイータ(定指向性ホーン付)				
外 観 仕 上	エンクロージャ(木製、塩化ビニールシート張り)		マンセルN1.5近似色ブラック		つや消し
	パッフル(合成樹脂)		マンセルN1.5近似色ブラック		つや消し
	グリルスクリーン(パンチングメタル)		マンセルN1.5近似色ブラック		つや消し
寸 法	幅256mm 高さ386mm 奥行205mm				
質 量	約7.9kg				
付 属 品	穴キャップ 2、取扱説明書 1				
専 用 品	ジャージネット PL-80G、スピーカスタンド ST-80、天井取付金具 SA-801、壁取付金具 SA-802				
特 徴 ・ 用 途	定指向性(Constant Directivity)ホーンツイータ、高許容入力 の 20cmウーファーと堅牢なバスレフ方式エンクロージャとの組合せにより、低域から高域まで全帯域にわたり指向性がコントロールされていますので広範囲に軸上と変わらない優れた特性が得られます。 マッチングトランス内蔵ですので、多数のスピーカ設置ができます。 ラウンジから中規模イベント放送や店頭ミュージック放送、結婚式場などの使用に最適です。				

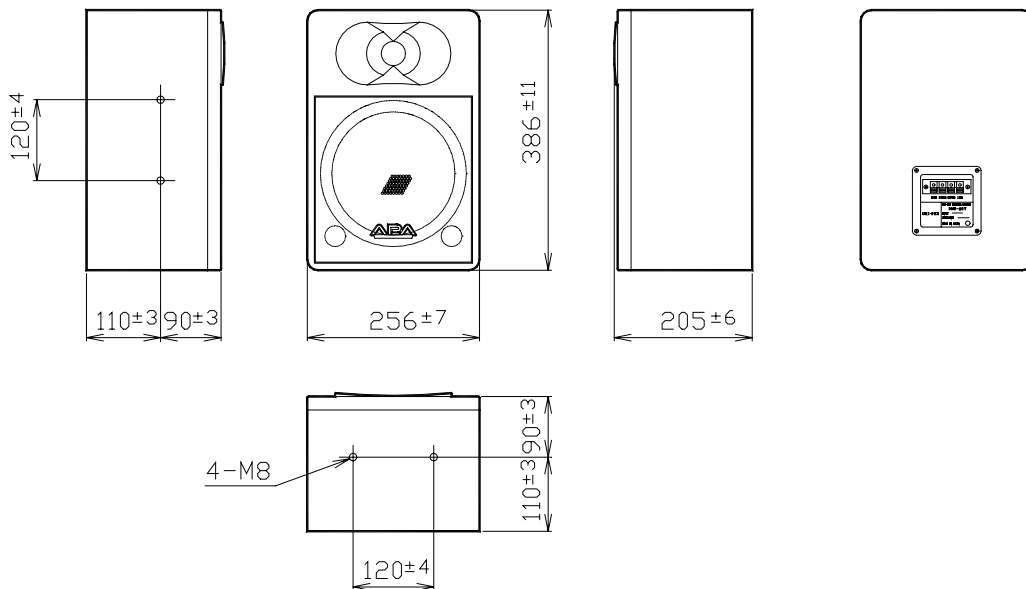

単位 mm

営 業

IH06

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社