


上り、下り4音チャイムユニット

EC-34

電源電圧	DC12V~15V(接続機器より受電)
消費電流	16mA以下
チャイム打音数	4音(自動連続打音)
打音周波数	440Hz、554Hz、659Hz、880Hz(周波数偏差±10%以内)
チャイム出力	-22dBV(±3dB)
使用温度範囲	-10 ~ +55
寸法	幅60mm 高さ16.5mm 奥行110mm
質量	約50g
付属品	取扱説明書 1、3×5ねじ 4、UNI-PEX連絡先一覧 1
適合品	RMM-101、RMM-105、RMM-110
特徴・用途	リモートマイク RMM-101などに組込むエレクトロチャイムユニットです。 ワンタッチで即座に美しい電子音で呼び出し、案内、指令などが能率よく行えます。 デパート、オフィス等の音響装置に好適です。

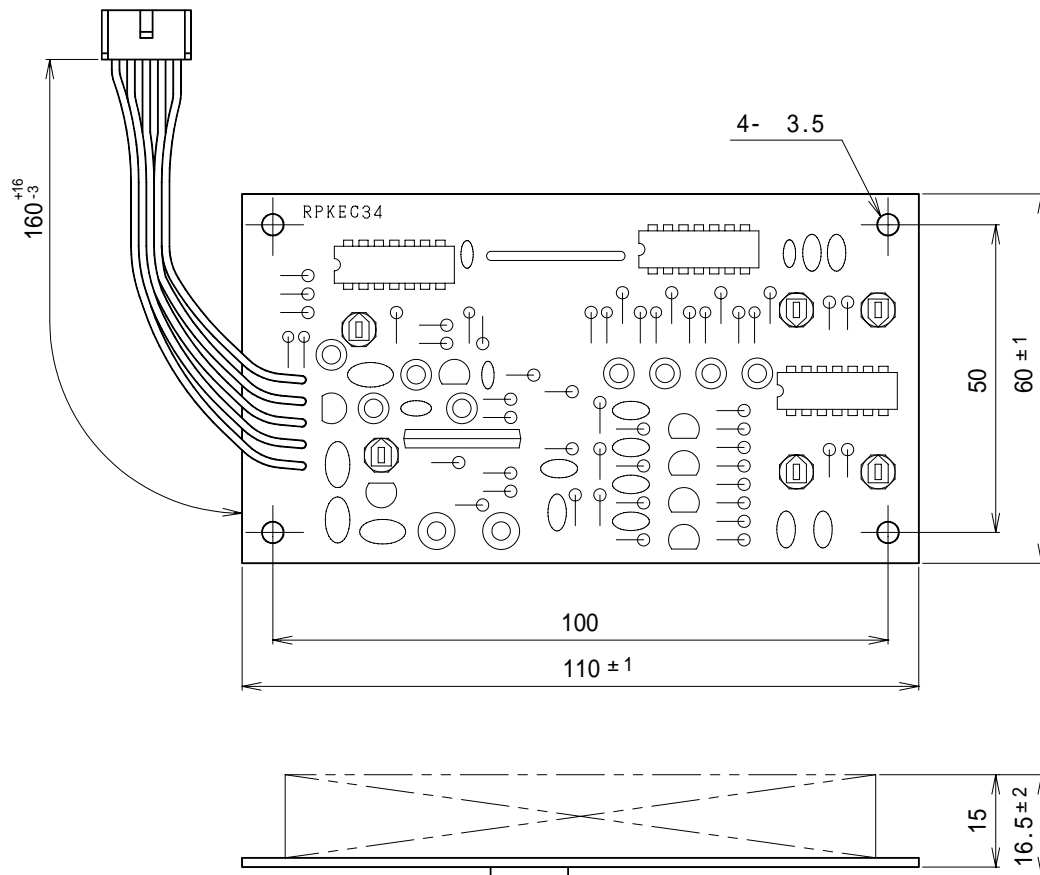

単位 mm

営 業

JD01