


VP多重電源ユニット 9ch

EVC-90P

適合マイク	マイクユニットTK-M50
カメラ入力	9回路、VB0.85V (p-p)、75Ω、BNC (カメラ電源、同期重量)
音声出力	2回路、-8dB (1kHz) 不平衡、ピンジャック
カメラ出力	9回路、VSまたはVBS信号：1V (p-p)、75Ω、BNC
外部同期入力	1回路、VS/VBS/BB信号、1.0V (p-p) または、SYNC0.3V (p-p)~0.4V (p-p)、75Ω、BNC
同期スルー	1回路
ケーブル補償	4ポジション切換式 (各カメラ毎)
最大延長距離	500m (5C-2V、7C-2V、5C-FB)、200m (3C-2V)
カメラ用電源出力	9回路、DC+21V、300mA (最大)
電源	AC100V、50Hz/60Hz
消費電力	動作単体：約7W、最大負荷接続時、約83W
周囲温度	-10℃~+50℃ (動作)、0℃~+40℃ (推奨)
外形寸法	高さ44mm × 幅340mm × 奥行350mm
質量	約3.7kg
機器概要	本製品は、エルモ社ワンケーブル方式カラーCCDカメラ (ESVシリーズ) の映像信号、カメラ電源、外部同期信号、音声信号を1本の同軸ケーブルで重量して供給する9chカメラドライブユニットです。ケーブル延長距離最大500m (5C-2V、7C-2V、5C-FB使用)。

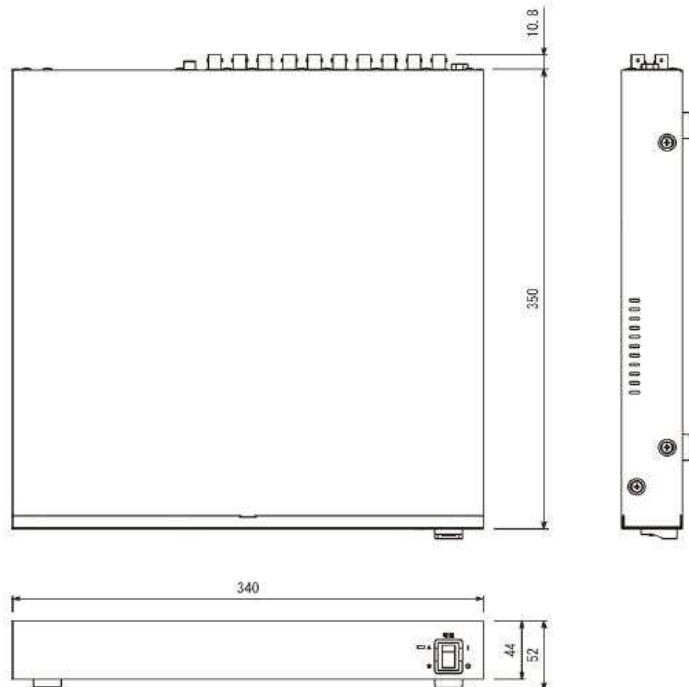

<背面>

この商品は株式会社エルモ社の製品です。



単位 mm

営業

AB04