


## 2 ウェイスピーカー EWS-50C

- 許 容 入 力 50W (RMS)  
 定格インピーダンス 8Ω  
 出力音圧レベル 89dB (1m/1Wにて)  
 再生周波数帯域 80Hz~20kHz  
 使用スピーカー φ12cmダイナミックコーンスピーカー、φ2cmドームツイーター  
 入出力機構 キャンオンタイプコネクター 入力用: XLR-4-32相当、出力用: XLR-4-31相当  
 外 装 エンクロージャー (PS樹脂) マンセルN1.5近似色 ブラック つや消し  
 パッフル (MIPS樹脂) マンセルN1.5近似色 ブラック つや消し  
 グリルスクリーン (アルミパンチング) マンセルN1.5近似色 ブラック つや消し 塗装  
 ブラケット (SPHC) マンセルN1.5近似色 ブラック つや消し 塗装  
 使用ねじ類 (外部) ステンレス
- 寸 法 幅260mm 高さ186.5mm 奥行174mm (ブラケット含む)  
 質 量 約3.2kg  
 付 属 品 取扱説明書 (保証書付) 1、 蝶ナット (W3/8) 1、 ワッシャー 2  
 特 徴 ・ 用 途 ブラケットを介したスタンド取付ができます。  
 ローインピーダンス仕様、キャンオンタイプコネクター入出力対応でワンタッチで接続できます。

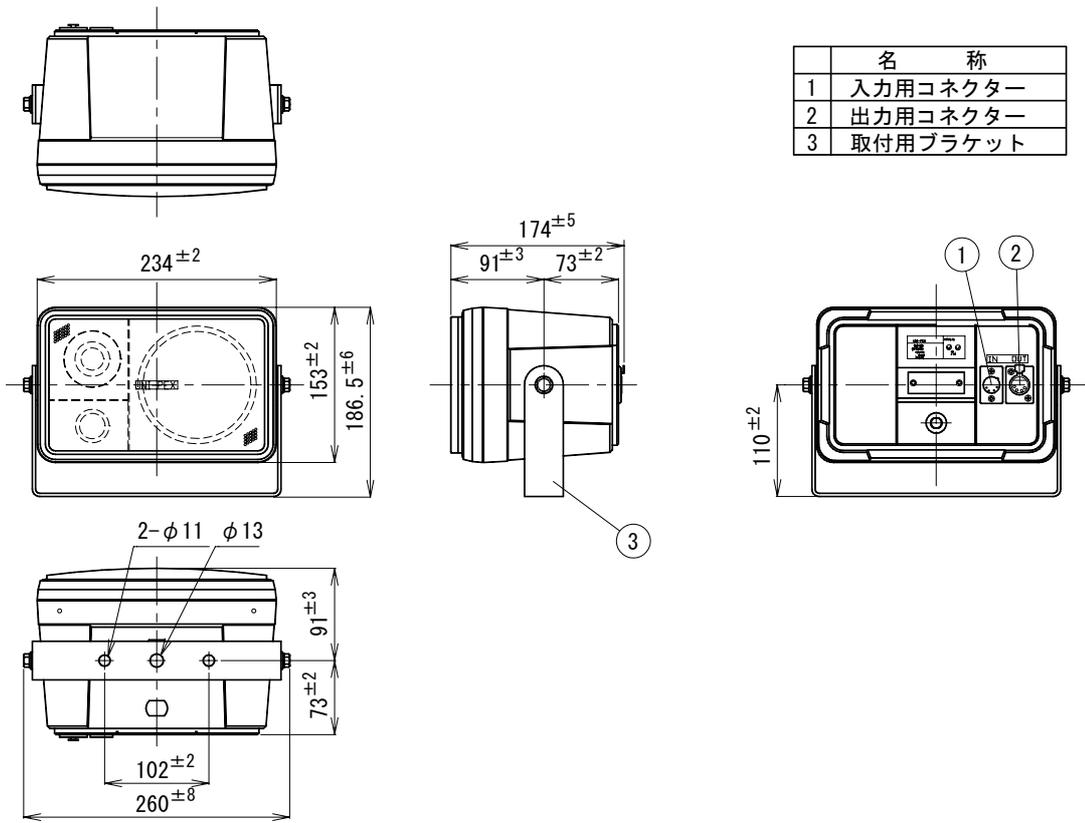

\* 設置上のご注意 単位 mm  
 油の付着しやすい場所や、特に大きな振動が発生する場所には設置しないでください。取付部等が劣化し、落下などの事故の原因となります。

|      |     |
|------|-----|
|      | 営 業 |
| JH01 |     |