


2ウェイスピーカー FMS-60PK

許 容 入 力	定格：60W (RMS/EIA) 最大：120W (連続プログラム)
定格インピーダンス	8Ω
出力音圧レベル	93dB (1m 1Wにて)
再生周波数帯域	60Hz～20kHz (偏差20dB以内)
クロスオーバー周波数	3kHz
指 向 特 性	40°×70° (水平×垂直、-6dB)
入 力 機 構	2Pプッシュターミナル
使用スピーカー	低音用：φ16cm コーン形ウーハー ×1 高音用：φ7cm コーン形ツイーター ×2
外 装	エンクロージャー (PP樹脂)：マンセルN1.5近似色 ブラック (半艶消し) バツフル (PP樹脂)：マンセルN1.5近似色 ブラック (半艶消し) グリルスクリーン (パンチングメタル)：マンセルN1.5近似色 ブラック (半艶消し)
寸 法	幅335mm 高さ190mm 奥行240mm
質 量	約4.1kg
付 属 品	取扱説明書 (保証書付) ×1
専 用 品	天井取付金具 (SA-901KA)
特 徴・用 途	高能率、高耐久性を重視した2ウェイバスレフ型スピーカーシステムです。 別売の取付金具との組合せにより、天井吊り下げに適した外觀デザインを実現します。

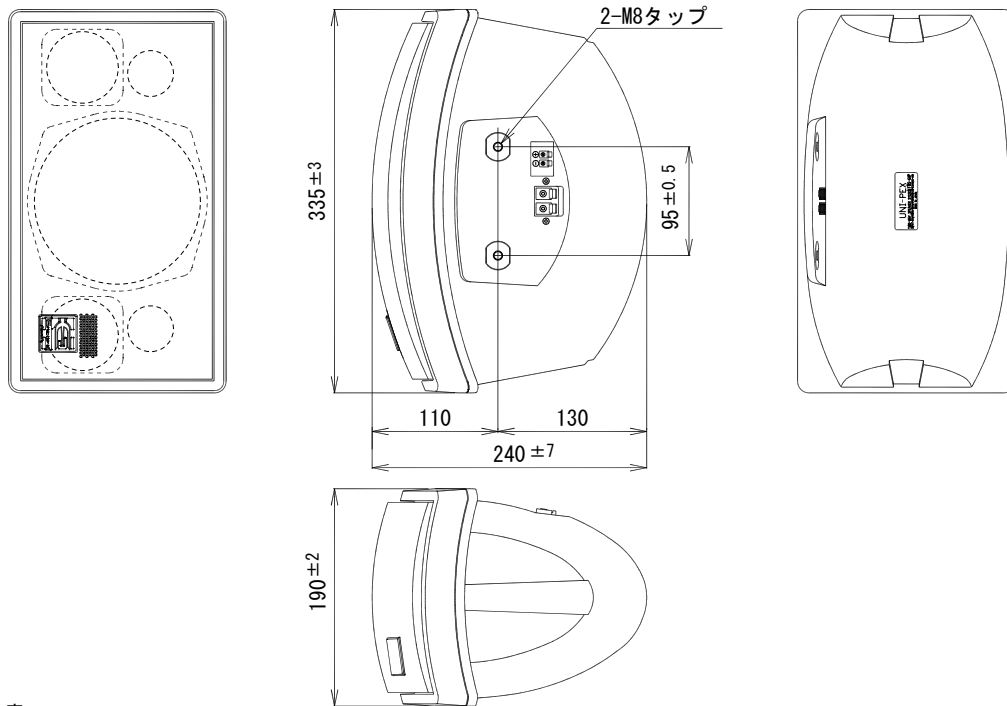

単位mm

*** 設置上のご注意**

油の付着しやすい場所や、特に大きな振動が発生する場所には設置しないでください。取付部等が劣化し、落下などの事故の原因となります。

営 業

AD04