


## 10W埋込用スピーカー

### FR-230K

|           |  |
|-----------|--|
| 口径寸法      | 230mm×180mm  |
| 全長寸法      | 56mm   |
| 定格入力      | 10W  |
| 公称インピーダンス | 8Ω   |
| 出力音圧レベル   | 100dB (1W/1m)  |
| 再生周波数帯域   | 550Hz～5kHz   |
| 外装        | ホーンマウス (アルミニウム) : マンセルN6.5近似色 グレー<br>レフレクター (アルミニウム) : マンセルN6.5近似色 グレー<br>パネル (鋼板) : マンセルN6.5近似色 グレー                   |
| 質量        | 約1.2kg   |
| 付属品       | 取扱説明書/安全編×1、φ4×16タッピングねじ×6   |
| 適用規格      | JIS C 5504 ホーンスピーカに準じる   |
| 特徴・用途     | 優れた耐候性をもち、高温多湿などの悪条件での使用も可能な、多段折返しホーンを持つスピーカーです。奥行きも浅く、天井や壁面に容易に埋め込めます。<br>バス、電車の側壁などに埋込みのほか、ビルの空調室、ポイラー室、屋上などに設置できます。 |

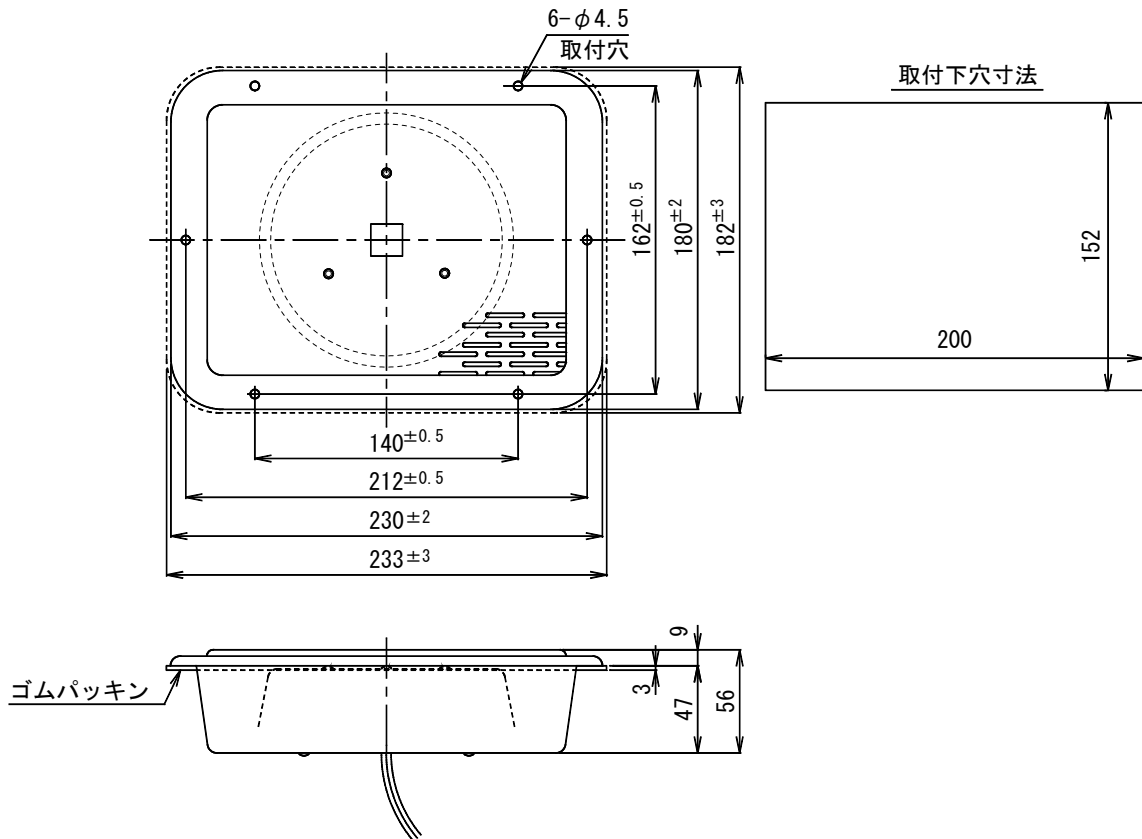

単位 mm

営業

BB09-A01