


防災行政無線用レフレックスホーンスピーカー

H-B30K

定格入力	30W				
定格インピーダンス	330Ω	400Ω	500Ω	1kΩ	ハイインピーダンス100系
出力音圧レベル	110dB (1W/1m)				
再生周波数帯域	180Hz~6kHz				
使用温度範囲	-10℃~+55℃				
防水・防塵性能	IPX5				
耐風速性能	60m/s (最大瞬間風速)				
外装	ホーンマウス (アルミニウム) マンセル7.5YR2/2近似色 コーヒーブラウン 耐塩塗装 レフレクター (ABS樹脂) マンセル7.5YR2/2近似色 コーヒーブラウン ユニットカバー (ASA樹脂) マンセル7.5YR2/2近似色 コーヒーブラウン リング付ホルダー (アルミダイカスト) マンセル7.5YR2/2近似色 コーヒーブラウン 耐塩塗装 ブラケット (SPHC) 溶融亜鉛めっき 防鳥虫網 (ステンレス)				
寸法	口径 φ510mm 奥行 562mm				
入力機構	2芯キャブタイヤコード (+:黒色 -:白色)				
取付金具	U字形ブラケット L形				
使用ねじ類	電食防止処理付ステンレス製				
質量	約6.3kg (付属品を除く)				
付属品	M10×40ステンレスセムスポルト×2、 M10用平ワッシャー×2、 M10ナット×4、 取扱説明書 (保証書付き) ×1				
適用規格	JIS C 5504 ホーンスピーカに準じる				
特徴・用途	防災行政無線用レフレックスホーンスピーカーです。 マatchingトランスを内蔵しており、入力端子の接続を変更することによってW数の切替が可能です。 60m/sまでの風速に耐える構造で、ホーン中に防鳥虫網付きで鳥虫害による音導障害を防止します。 電食防止をほどこしたステンレスねじ類の採用により耐食性に優れています。 コーヒーブラウン色により、色指定されている景観エリア等に対応可能です。				

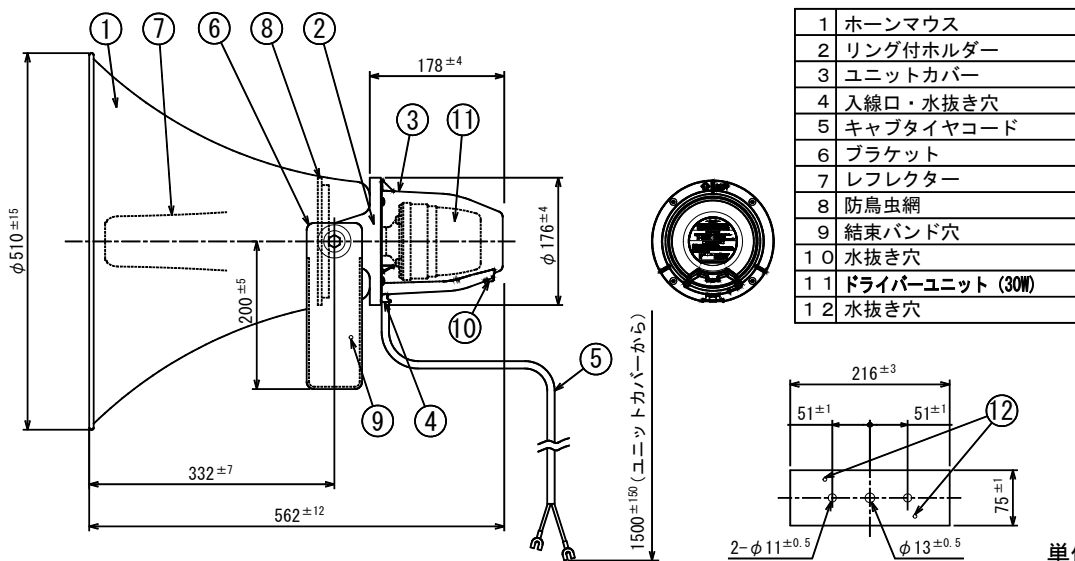

BA07-03

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社