


防災行政無線用ストレートホーンスピーカー

H-B50LK (H-B50L1K + H-BL2K)

定格入力	50W				
定格インピーダンス	200Ω	250Ω	285Ω	330Ω	ハイインピーダンス100系
出力音圧レベル	113dB (1W/1m)				
再生周波数帯域	180Hz~6.5kHz				
使用温度範囲	-10℃~+55℃				
防水・防塵性能	IPX5				
耐風速性能	60m/s (最大瞬間風速)				
外装	第1ホーン (アルミニウム) マンセル7.5YR2/2近似色 コーヒーブラウン 耐塩塗装 第2ホーン (アルミニウム+アルミダイカスト) マンセル7.5YR2/2近似色 コーヒーブラウン 耐塩塗装 ユニットカバー (ASA樹脂) マンセル7.5YR2/2近似色 コーヒーブラウン 防鳥虫網 (ステンレス)				
寸法	口径 φ510mm 奥行 1370mm				
入力機構	2芯キャブタイヤコード (+: 黒色 -: 白色)				
使用ねじ類	電食防止処理付ステンレス製				
質量	約6.6kg				
付属品	M10×20ステンレスセムスポルト×4 (第1ホーンに仮止め)、取扱説明書 (保証書付き) ×1				
適用規格	JIS C 5504 ホーンスピーカに準じる				
特徴・用途	防災行政無線用ストレートホーンスピーカーです。 マッチングトランスを内蔵しており、入力端子の接続を変更することによってW数の切替が可能です。 指向性に優れ、60m/sまでの風速に耐える構造で、ホーン中に防鳥虫網付で鳥虫害による音導障害を防止します。 電食防止をほどこしたステンレスねじ類の採用により耐食性に優れています。 コーヒーブラウン色により、色指定されている景観エリア等に対応可能です。				

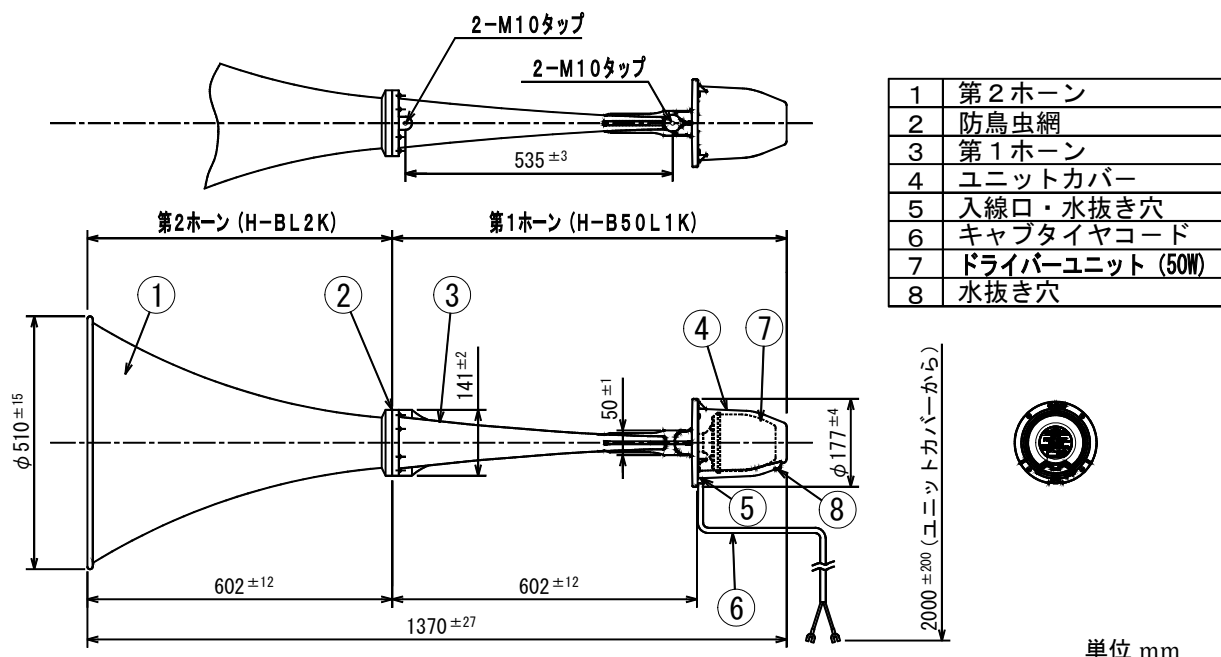

1	第2ホーン
2	防鳥虫網
3	第1ホーン
4	ユニットカバー
5	入線口・水抜き穴
6	キャブタイヤコード
7	ドライバーユニット (50W)
8	水抜き穴

単位 mm

営業

BA12-05

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社