

仕様書

UNI-PEX

充電電池パック

HB - C 5 0 0 A





公称電圧 DC 2.4 V
定格容量 700mAh
使用電池 ニッケル水素蓄電池
使用温度範囲 充電: +10 ~ +35
放電: +0 ~ +40
保存: -20 ~ +40 (6ヶ月以内)

サイクル寿命 500回以上 (25%、100%放電)
寸法 幅20.8mm 長さ45.8mm 厚さ10.8mm (突起部を含まず)

質量 約25g
外装 熱収縮チューブ: マンセルN1 近似色 黒

付属品 取扱説明書 1

特徴・用途 本機はプレストーク形ワイヤレスマイクロホン "WM - C 3 0 1"、"WM - C 8 0 2"、
携帯レシーバ "WR - C 3 0 1" に使用する専用の充電電池パックです。
ニッケル水素蓄電池セルを使用していますので、小形ながら大容量です。
充電器 "WP - C 1 0 6" を使用して、約8時間で充電が完了します。

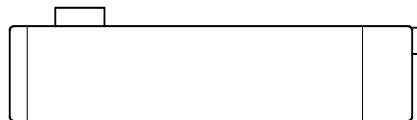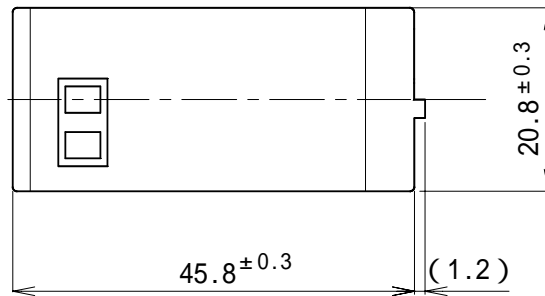

単位 mm

営業

JF03