

# 仕様書


UNI-PEX

環境対応品 (RoHS対応)

## ヘッドセット形マイクロホン

### HM-1000

- マイクロホン 単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン  
 マイク出力インピーダンス 680Ω  
 マイク感度 -55dBV/pa (1kHz)  
 本体との接続 本体部 : φ2.5モノラルタイプジャック (ワイヤレスマイク用固定ねじ付)  
 中継ケーブル部 : φ2.5モノラルタイププラグ (ワイヤレスマイク用固定ねじリング付)  
 外装 固定・可動バンド部 (ステンレス) : クロームメッキ 黒  
 パット部ケース (ABS樹脂) : マンセルN1近似色 黒  
 寸法 最大幅205mm 長さ255mm 最大厚さ130mm (ケーブル長 約1050mm)  
 質量 約90g (本体のみ)  
 付属品 中継ケーブル 2 (うち1本は本体取付済み)、ウインドスクリーン 2 (うち1個は本体取付済み)、  
 ヘッドパット 4 (うち2個は本体取付済み)、取扱説明書 1  
 特徴・用途 本機はワイヤレスマイク (WM-C301・WM-C802・WM-3100・WM-8100A  
 WM-8130A) に使用するヘッドセット形マイクロホンです。  
 単一指向性のエレクトレットコンデンサーマイクロホンを採用しているため、パチンコ店等の比較的高騒音環境でも明瞭度の高い音声通話が可能です。  
 消耗品 (中継ケーブル・ウインドスクリーン・ヘッドパット) は着脱可能な構造としています。

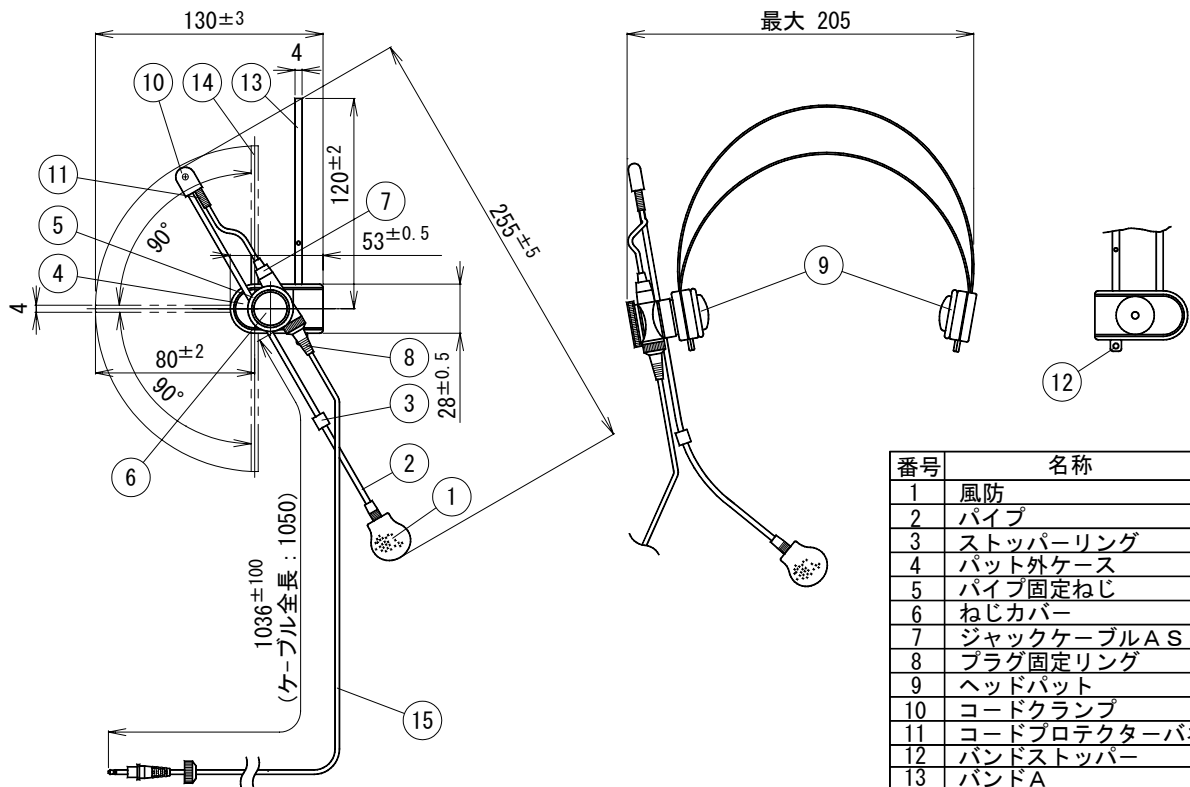

| 番号 | 名称            |
|----|---------------|
| 1  | 風防            |
| 2  | パイプ           |
| 3  | ストッパーリング      |
| 4  | パット外ケース       |
| 5  | パイプ固定ねじ       |
| 6  | ねじカバー         |
| 7  | ジャックケーブルASS'Y |
| 8  | プラグ固定リング      |
| 9  | ヘッドパット        |
| 10 | コードクランプ       |
| 11 | コードプロテクターバネ   |
| 12 | バンドストッパー      |
| 13 | バンドA          |
| 14 | バンドB          |
| 15 | マイクケーブルASS'Y  |

単位 mm

営業

JH06

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社