

コンパクトハイパワー 2 ウェイスピーカー HMS - 80P

許容入力	80W (RMS / EIA 426A) 160W (連続プログラム)
定格インピーダンス	8
出力音圧レベル	93dB (1m 1Wにて)
再生周波数帯域	60Hz ~ 20kHz (-10dB)
クロスオーバー周波数	3kHz
指向特性	40° 80° (水平 垂直、-6dB)
入力機構	2Pプッシュターミナル
使用スピーカー	20cm コーン形ウーハー 3.1cm ドームツイーター (定指向性ホーン付)

外観仕上 エンクロージャー (PP樹脂) : マンセル5Y8 / 0.5 近似色 ライトグレー
 バッフル (ハイインパクトスチロール) : マンセルN1.5 近似色 ブラック
 グリルスクリーン (パンチングメタル) : マンセル5Y8 / 0.5 近似色 ライトグレー 半艶塗装


寸法 幅376mm 高さ241mm 奥行318mm

質量 約6.5kg

付属品 取扱説明書 1、保証書 1、UNI-PEX連絡先一覧 1

専用部品 天井取付金具 (SA-901A)

特徴・用途 定指向性ホーン採用の高効率ツイーターと高許容入力の 20cmウーハーとの組み合わせによる
 2ウェイバスレフ型スピーカーシステムです。耐久性に優れたスピーカーユニットの採用により、小
 型でありながらハイパワー時でのリニアリティ、解像度を発揮します。
 スピーチ放送などを考慮した設計により、騒音レベルの高い場所やBGMの中でも音ヌケの良い明瞭
 なアナウンスが可能です。

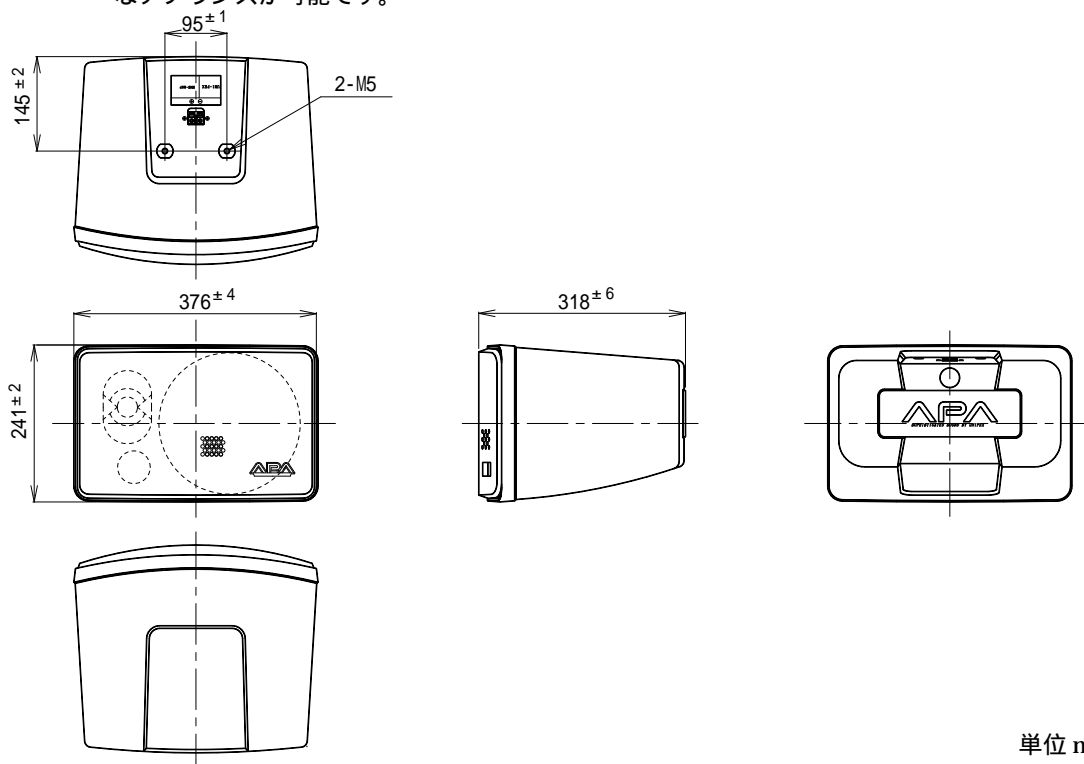

単位 mm

営業

JD01