


## ダイナミックマイクロホン

### MD - 40

定 格	600	± 30% (1kHzにおいて)	平衡
インピーダンス			
感 度	-53dB	± 3dB (1kHzにおいて)	0dB=1V/Pa=0.1V/μbar)
周波数特性	100Hz ~ 8kHz	(1kHz基準)	偏差+5dB -16dB以内)
指 向 性	単一指向性		
外 装	(全金属) ニッケル梨地及びブラックメッキ仕上		
形 状	ハンド形		
寸 法	幅 49mm	長さ 180mm	厚さ 36mm
質 量	約650g		
付 帯 機 能	微鉄粉吸着防除装置、トークスイッチ(ロック機構付)、フック、平衡コード6m(φ6.3大型単頭平衡プラグ付)		
適 用 規 格	JIS C 5502 マイクロホンに準ずる		
特 徴 ・ 用 途	単一指向性ハンドマイクで、周囲騒音の影響を受けることが少なく、引掛金具で固定も容易であり、平衡コード付ですから車載用、船舶用、移動用、交通機関のホーム用などに好適です。		

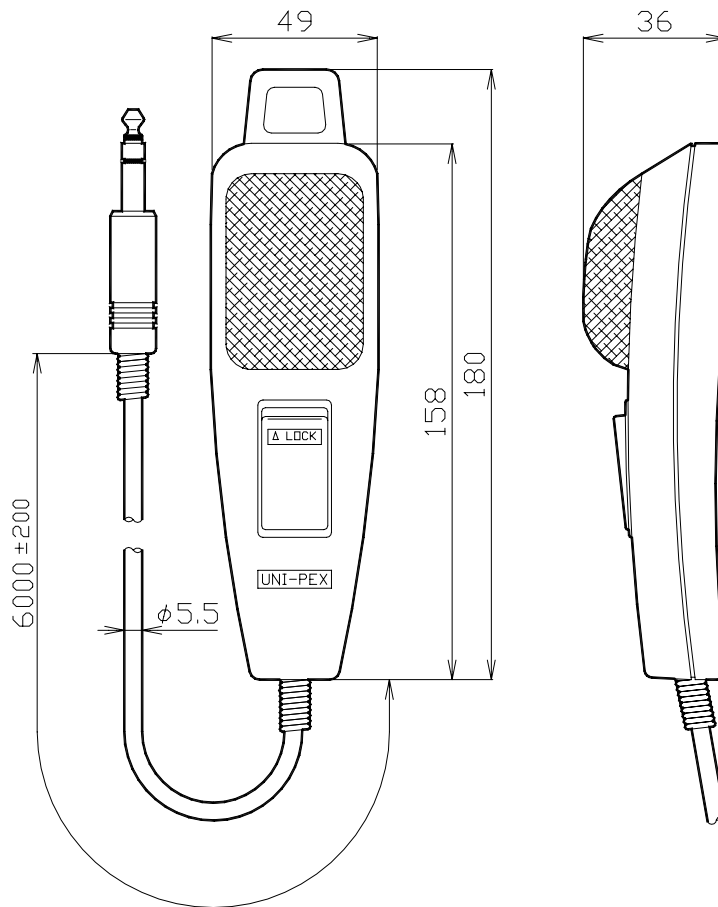

単位 mm

営 業

IH09