

# 仕様書


UNI-PEX

環境対応品 (RoHS対応)

## ダイナミックマイクロホン

### MD - 46A

定格インピーダンス	600 ± 30% (1kHzにおいて) 不平衡
感度	-51dB ± 3dB (1kHzにおいて 0dB = 1V/Pa = 0.1V/μbar)
周波数特性	100Hz ~ 7kHz (1kHz基準 偏差+7dB -16dB以内)
指向性	単一指向性
外装	(ABS樹脂) 上面 メタリックグレー塗装 半つや、下面 ブラック
形状	ハンド形
寸法	幅49mm 長さ180mm 厚さ36.5mm
質量	約135g
付帯機能	トークスイッチ (ロック機構付)、2極大形単頭プラグ付カールコード (有効伸長1500mm)
付属品	取扱説明書 1
適用規格	JIS C 5502 マイクロホンに準ずる
特徴・用途	単一指向性ハンドマイクで、周囲騒音の影響を受けることが少なく、引掛金具で固定も容易であり、車載用、船舶用、移動用、交通機関のホーム用などの使用に好適です。

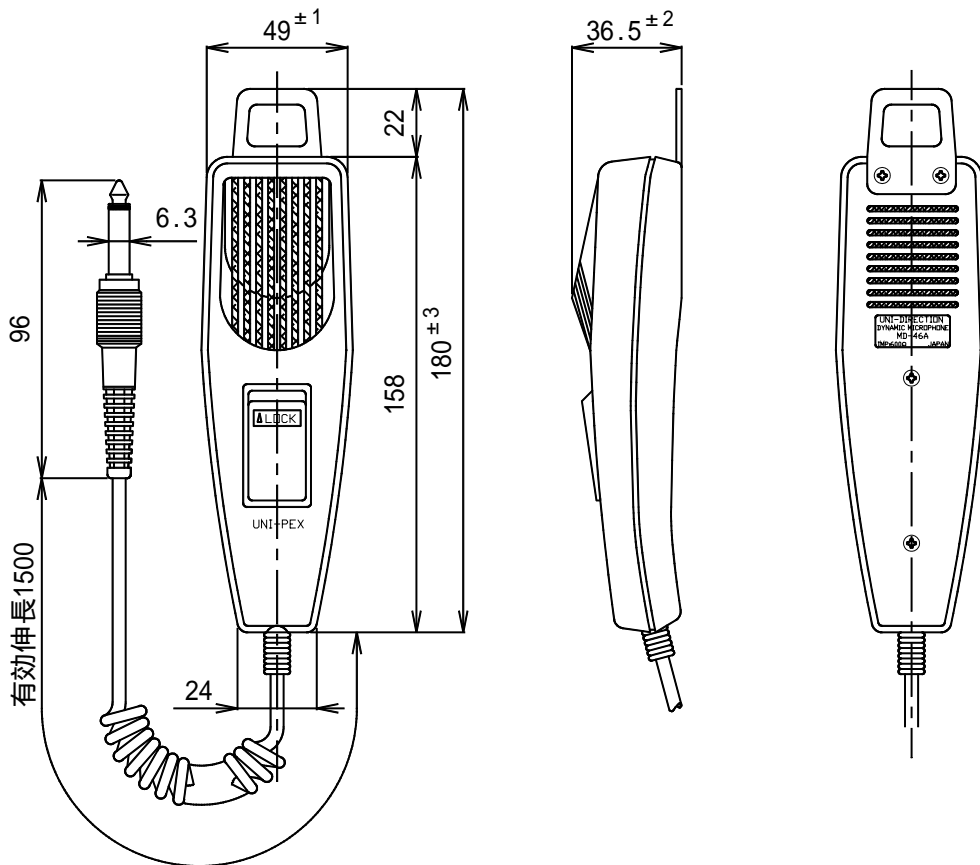

単位 mm

営業

AB07

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社