


環境対応品 (RoHS 6物質対応)

ダイナミックマイクロホン

MD-5A

| | | |
|-----------|------------------------------------------------|----------------|
| 定格インピーダンス | 600Ω ±30% (1kHzにおいて) | 不平衡 |
| 感度 | -53dB ±3dB (1kHzにおいて 0dB=1V/Pa=0.1V/μbar) | |
| 周波数特性 | 300Hz~7kHz (1kHz基準 偏差+10dB -12dB) | |
| 指向性 | 単一指向性 | |
| 外装 | (ABS樹脂) N1近似色 ブラック | |
| 形状 | ハンド形 | |
| 寸法 | 幅40mm | 長さ150mm 厚さ29mm |
| 質量 | 約130g | |
| 付帯機能 | トークスイッチ、フック、2極大形単頭プラグ付カールコード (有効伸長1000mm) | |
| 付属品 | 取扱説明書×1、UNIPEX連絡先一覧×1、マイクホルダー×1、M4×12タッピングビス×2 | |
| 適用規格 | JIS C 5502 マイクロホンに準ずる | |

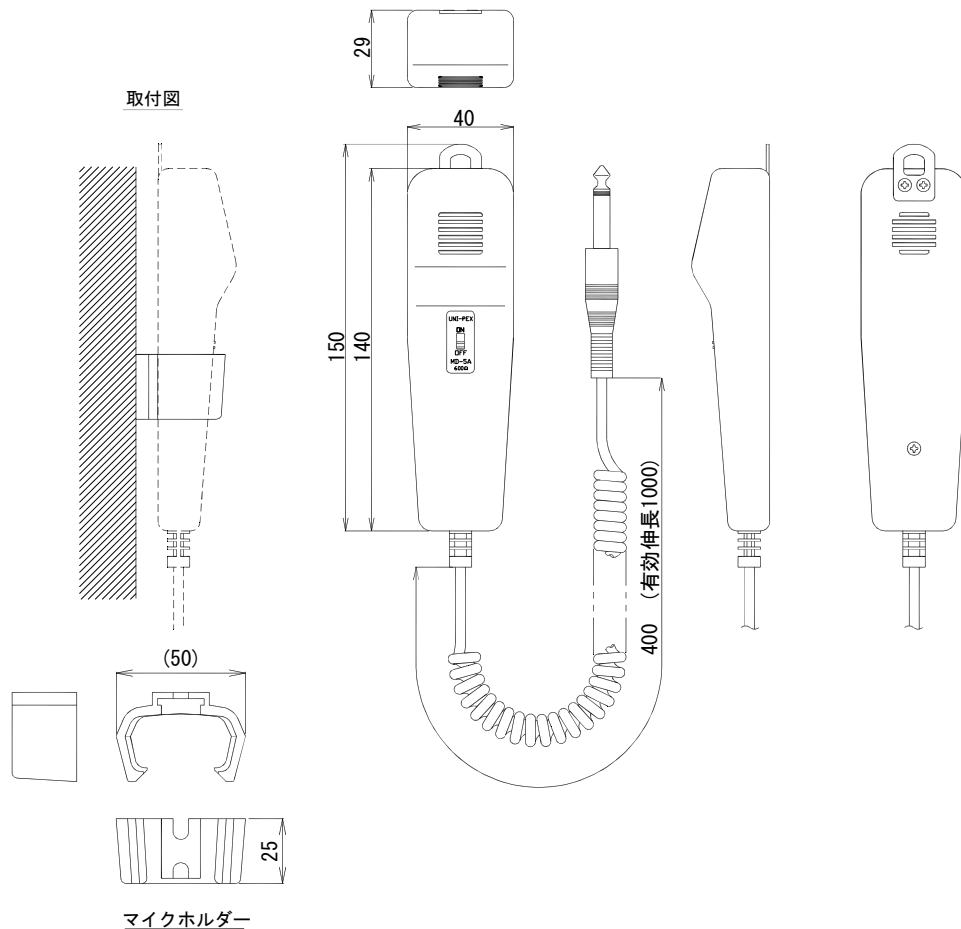

単位 mm

営業

A107-A02

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社