


## ダイナミックマイクロホン

### MD - 6 2

定格インピーダンス	600	±30% (1kHzにおいて)	不平衡
感 度	-56dB	±3dB (1kHzにおいて)	0dB = 1V / Pa = 0.1V / μbar
周波数特性	100Hz ~ 7kHz (1kHz基準 偏差+10dB -12dB以内)		
指 向 性	単一指向性		
外 装	全金属 ヘッド部：シャンペンゴールドメッキつや消し、 ボディ部：シャンペンゴールド塗装		
形 状	風防付棒状形		
寸 法	54mm 長さ164mm (コードを除く)		
質 量	約380g		
付 帯 機 能	トークスイッチ、風防組込、大形単頭不平衡プラグ付不平衡コード5m		
付 属 品	W5/16スタンドアダプター 1、取扱説明書 1、UNI-PEX連絡先一覧 1		
適 用 規 格	JIS C 5502 マイクロホンに準ずる		
特 徴 ・ 用 途	ハウリングを起さず有効に集音、放送ができる単一指向性ダイナミックマイクロホンでトークスイッチ及び風防が組込まれていますから屋内外を問わず一般呼出用、スピーチ用、ボーカル用として使用できます。		

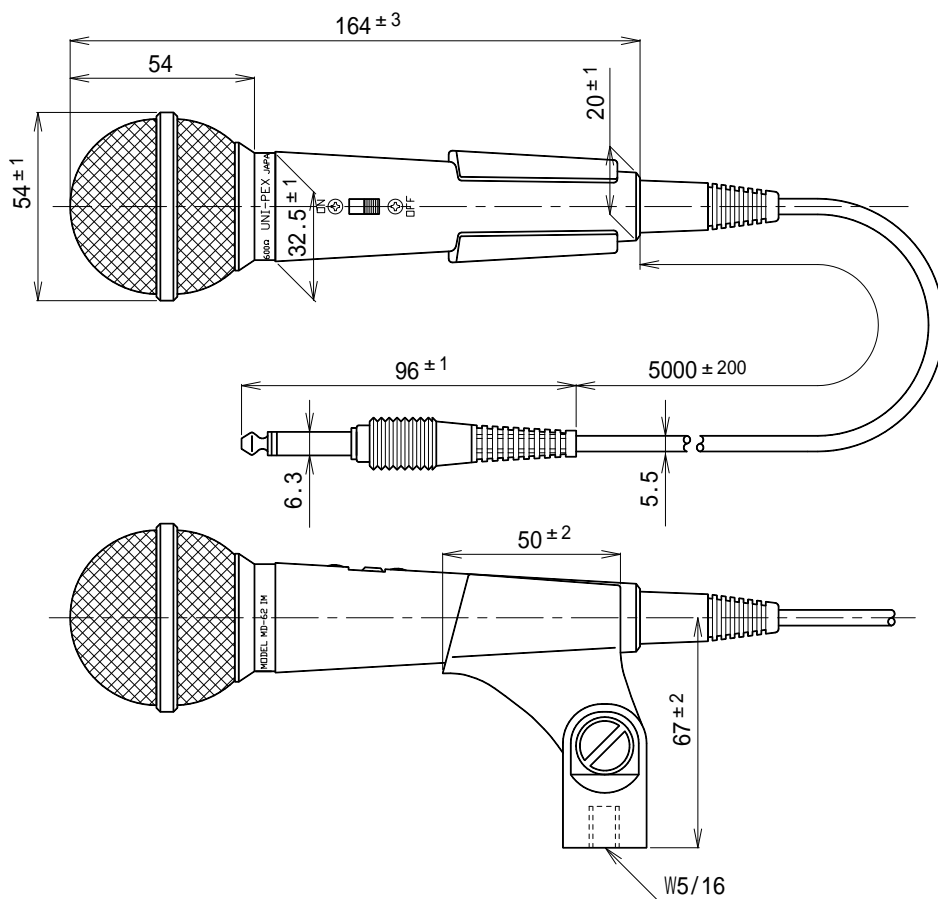

単位 mm

営 業

JD01