


## マイクロホンアダプタ

### MP - 6

定格インピーダンス	600 : 600 (1kHzに於いて)
定格入力レベル	0dB
最大入力レベル	+10dB
周波数特性	50Hz ~ 15000Hz偏差1dB以内 (定格入力レベル時)
挿入損失	4dB以内 (1kHzに於いて)
プラグ	JIS C 6501 47号プラグ
ジャック	EIAJ RC708大形3極ジャック
外装	クロームメッキ仕上げ
外形寸法	32mm 全長 110.5mm
質量	約270g
用途	アンプの不平衡入出力端子を平衡形接続に変換する平衡トランスアダプターです。 マイクロホン、ミキサアンプ等を接続するとき、線路延長に伴う種々の誘導障害を防止し、アンプを安定に動作させる事が出来ます。

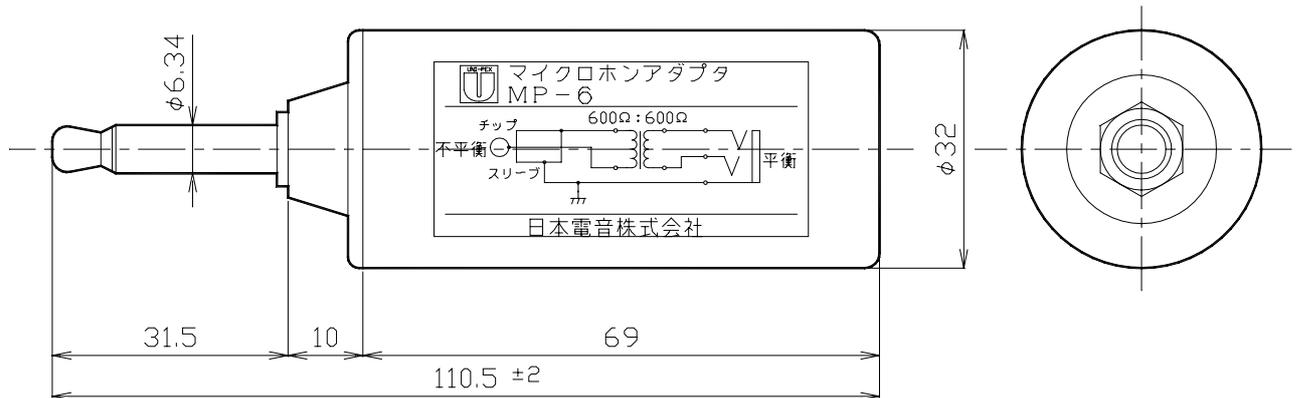

単位 mm

営 業

IH10