
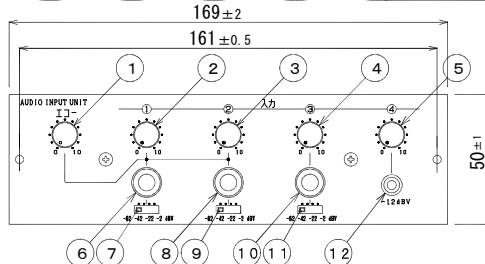
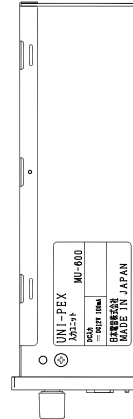
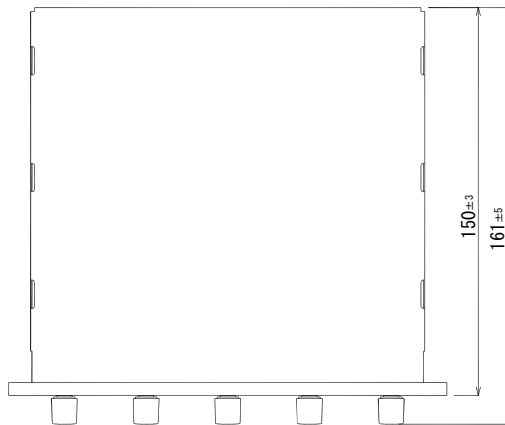


入力ユニット

MU-600

使用電源	DC12V 組込機器本体より受電		
消費電力	100mA		
ひずみ率	1%以下		
周波数特性	50Hz~20kHz 偏差±3dB (1kHz基準)		
入力感度及びインピーダンス	入力1~3 : -62dBV 600Ω	} 入力感度切替 スイッチで切替可能	不平衡 音量調節器付 モノラル大形単頭ジャック
	-42dBV 600Ω		
	-22dBV 10kΩ		
	-2dBV 10kΩ		
入力4	-12dBV 10kΩ 不平衡 音量調節器付 ステレオミニジャック (ステレオ入力に対応)		
エコー機能	入力1, 2 (内部切替で入力1~3に変更可)、エコー音量調節器付		
信号対雑音比	60dB以上		
使用温度範囲	0°C~+40°C		
外装	パネル(鋼板) 黒色半艶塗装		
外形寸法	幅169mm 高さ50mm 奥行161mm		
質量	約670g		
付属品	取扱説明書(保証書付)×1、取付ねじ(M3×18)×2		
用途	ワイヤレスアンプ WAシリーズ用入力ユニットです。 コード付マイク、CDプレーヤーや携帯音楽プレーヤー等を接続することができます。		

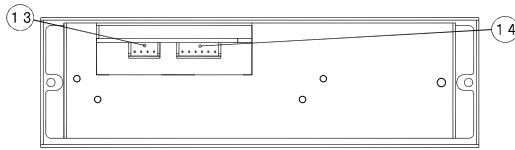

番号	名称	番号	名称
1	エコー音量調節つまみ	8	入力2ジャック(モノラル)
2	入力1音量調節つまみ	9	入力感度切替スイッチ(入力2)
3	入力2音量調節つまみ	10	入力3ジャック(モノラル)
4	入力3音量調節つまみ	11	入力感度切替スイッチ(入力3)
5	入力4音量調節つまみ	12	入力4ジャック(ステレオ)
6	入力1ジャック(モノラル)	13	4Pコネクター
7	入力感度切替スイッチ(入力1)	14	6Pコネクター

単位 mm

営業

AI05-A01