


仕様書

UNI-PEX


車載用電力アンプ

NAS - 250C

使用電源	DC 10V ~ 16V (標準13.2V) 12Vバッテリー マイナスアース専用
消費電流	41A
出力	定格 250W (125W × 2) 最大 400W (200W × 2)
出力負荷インピーダンス	4 8 16 (スイッチ切換式)
ひずみ率	5% (1kHz 定格出力時)
周波数特性	200Hz ~ 10kHz 偏差 ± 3dB (1kHz基準 1/10定格出力時)
入力感度及びインピーダンス	-2dBV (出荷時 0dBVに調整済) 10k 不平衡
信号対雑音比	60dB
動作表示	電源: 発光ダイオード 赤 出力: 定格内 発光ダイオード 緑 過出力 発光ダイオード 赤
使用温度範囲	-5 ~ +55
外装	パネル(鋼板) マンセル N4.5 近似色 グレー ケース(鋼板) マンセル 2.5PB7.5/1 近似色 ライトグレー
寸法	幅 430mm 高さ 249mm 奥行き 346mm (突起物は除く)
質量	約14kg
付属品	取付金具 一式、ヒューズ(30A) 1、ヒューズ(1A) 1、電源コード 1組、保証書 1、取扱説明書 1
特徴・用途	高性能車載用電力アンプです。ハードな使用、特に悪路での振動や激しい使用に安定した動作と高耐久性を発揮します。 本機は2アンプ方式を採用していますので、設置されたスピーカに対応します。

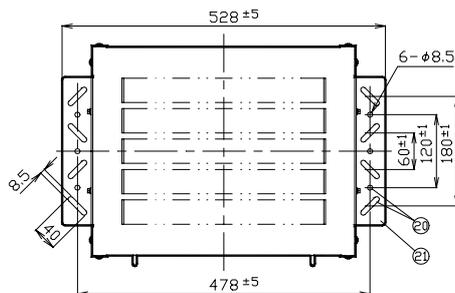

番号	名称	番号	名称
1	ヒューズ(30A、1A)	12	前アンプ入力感度調節器
2	前アンプ出力表示LED 適正	13	後アンプ入力感度調節器
3	後アンプ出力表示LED 適正	14	前アンプモード切換スイッチ
4	前アンプ出力表示LED 過大	15	後アンプモード切換スイッチ
5	後アンプ出力表示LED 過大	16	前アンプ出力インピーダンス切換スイッチ
6	前アンプ電源表示LED	17	後アンプ出力インピーダンス切換スイッチ
7	後アンプ電源表示LED	18	前アンプスピーカ接続コネクタ
8	電源コード接続端子 +割	19	後アンプスピーカ接続コネクタ
9	電源コード接続端子 -割	20	取付金具止め穴
10	アース端子	21	取付金具
11	ミキサアンプ/電力アンプ接続コネクタ		

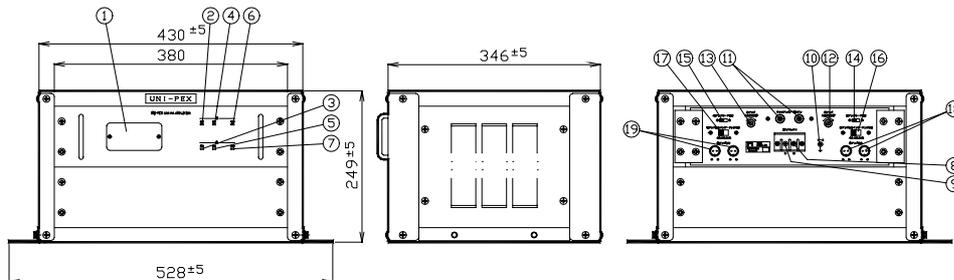

単位 mm

営業

IH11

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社