

# SDレコーダー付車載用アンプ

## NDS-102A

電源電圧	DC12V マイナスアース/標準電圧 DC14V
電源電圧範囲	DC10V~DC16V
消費電流	1.6A
出力	定格10W 最大16W
出力負荷インピーダンス	4Ω・8Ω/チップ式コネクタ(ギボシ)による接続方式
ひずみ率	5%以下
周波数特性	250Hz~10kHz ±3dB
音質調節	10kHzにおいて -10dB(1kHz基準)
入力感度及びインピーダンス	マイク:-52dBV ±3dB/600Ω 不平衡 音量調節器付(φ6.3) 予備:-22dBV ±3dB/10kΩ 不平衡 音量調節器付(φ3.5)
信号対雑音比	50dB以上(SD部を除く)
適合SDカード	SDA準拠SD/SDHCカード(16MB~32GB)SDXCは除く
ファイルシステム	FAT12、FAT16、FAT32
ファイル保存最大数	99(保存は、ルートディレクトリのみ対応)
音声圧縮伸張方式	MP3形式(MPEG1 Audio Layer3)
再生ビットレート	32kbps~320kbps
録音ビットレート	128kbps(サンプリング周波数44.1kHz)
選曲	前後1曲
付帯機能	フェーダー回路(マイクの信号入力でのSDの音量を増減させる、減衰量0dB~30dB、フェーダー起動入力及び起動スイッチ有)、 曲番号表示、全曲リピート、音量調節、スキップ機能、主音量調節器、早送り早戻し機能、録音機能、消去機能、フォーマット機能、オートスタート機能
動作表示	曲番表示 : 二桁表示(7セグメントLED 橙、電源表示兼用) 再生/録音表示 : LED 緑(再生時)、赤(録音時)の切換 全曲(リピート) : LED 橙 フェーダー起動表示 : LED 橙
使用温度範囲	-20℃~+60℃
外装	パネル(ABS樹脂) : マンセルN1近似色 ブラック ケース(鋼板) : マンセルN1近似色 ブラック 半艶塗装
寸法	幅178mm 高さ50mm 奥行155mm
質量	約1.1kg
付属品	取扱説明書(保証書付)×1、UNI-PEX連絡先一覧×1、マイクロホン×1、ヒューズ(3A)×1、コの字形取付金具×1、穴あきステー×1、M5ナット×5、M5×10セムスボルト×5、M5×16セムスボルト×5、φ5×12平ワッシャー×5、マイクロホンホルダー×1、マイクロホンホルダー当て板×1、φ4×12タッピングビス×2、コネクタ付リード線×1
用途・特徴	DINサイズで、インダッシュやダッシュボード下に容易に取り付けることができます。SD演奏の他、1系統のマイク入力、1系統の予備入力とのミキシング放送ができます。MP3方式での録音・再生ができます。SD/SDHCカード(16MB~32GB)に対応しています。 スピーカーの接続はチップ式コネクタ(ギボシ)を採用し、別売のスピーカー接続コード(LS-404)を使用すれば、スピーカー2本の接続作業をワンタッチで行う事ができます。本機はモノラルですが、ステレオのプレーヤーに対応した予備入力を備えています。

営業





AF09-A02

# 仕様書

# UNI-PEX

(2/2)

SDレコーダー付車載用アンプ  
NDS-102A

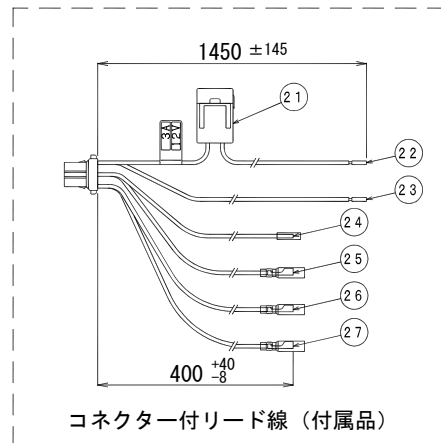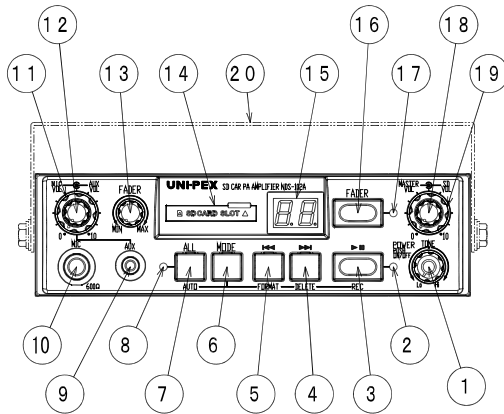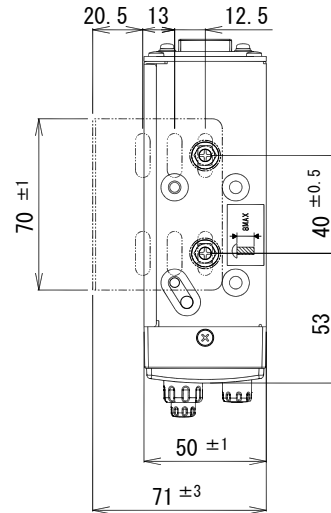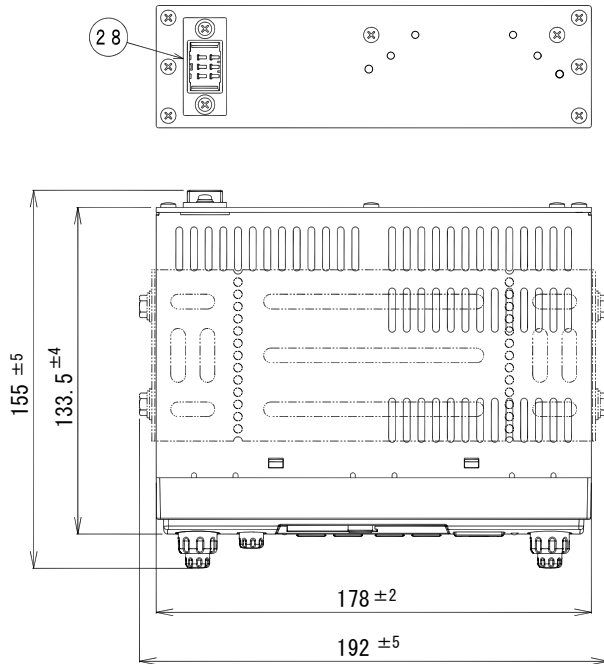

番号	名 称
1	音質調節／電源スイッチ兼用つまみ
2	再生 (緑) / 録音 (赤) 表示灯
3	再生 / 一時停止ボタン
4	スキップ / サーチボタン (アップ)
5	スキップ / サーチボタン (ダウン)
6	設定ボタン
7	全曲リピートボタン
8	全曲リピート表示灯 (橙)
9	予備入力ミニジャック
10	マイク入力ジャック
11	マイク音量調節つまみ
12	予備音量調節つまみ
13	フェーダー減衰量調節つまみ
14	ダストカバー (SDカード挿入口)

番号	名 称
15	表示部
16	フェーダーボタン
17	フェーダー動作表示灯 (橙)
18	主音量調節つまみ
19	SD音量調節つまみ
20	取付金具
21	ヒューズホルダー
22	＋側電源接続コード (赤)
23	－側電源接続コード (黒)
24	フェーダー起動入力コード (黄)
25	スピーカー共通COM (白)
26	スピーカー8Ω接続コード (橙)
27	スピーカー4Ω接続コード (茶)
28	電源・スピーカー接続コネクター

単位mm

営 業

AF09-A02

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社