

No. 1

車載用電力アンプ

NRA-3004

使用電源	DC20V~32V (標準28V)、24Vバッテリー マイナスアース専用
消費電流	20A
出力	定格300W 最大450W
出力負荷インピーダンス	4Ω 8Ω 16Ω (スイッチ切換式)
ひずみ率	5%以下 (1kHz 定格出力時)
周波数特性	200Hz~10kHz 偏差±3dB (1kHz基準 1/10定格出力時)
入力感度及びインピーダンス	-2dBV (出荷時 0dBVに調整済) 10kΩ 不平衡
信号対雑音比	60dB以上
動作表示	電源: 発光ダイオード 赤 出力: 定格内 発光ダイオード 緑 過出力 発光ダイオード 赤
使用温度範囲	-10°C~+55°C
外装	ケース (メッキ鋼板) パネル (鋼板) マンセルN4.5近似色グレー
寸法	幅378mm 高さ99.5mm 奥行 307mm
質量	約9kg
付属品	アンプ受金具×2、ボルト (M5×10)×4、ボルト (M5×15)×4、 ワッシャー (M5用) 4、ヒューズ (30A)×1、ヒューズ (1A)×1、 増設用プラグ付コード×1、取扱説明書 (保証書付)×1
特徴・用途	ラック組込専用の車載用電力アンプです。 本機はモード切換スイッチ (スピーカー前後左右) を有していますので、最大4系統の制御が可能です。

No. 2の外観図と合わせてご覧ください。

営業





AA10

仕様書

UNI-PEX

No. 2

車載用電力アンプ
NRA-3004

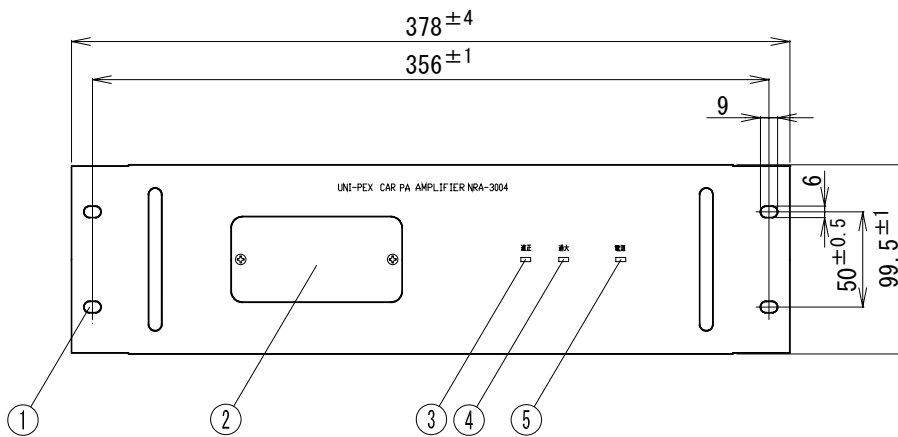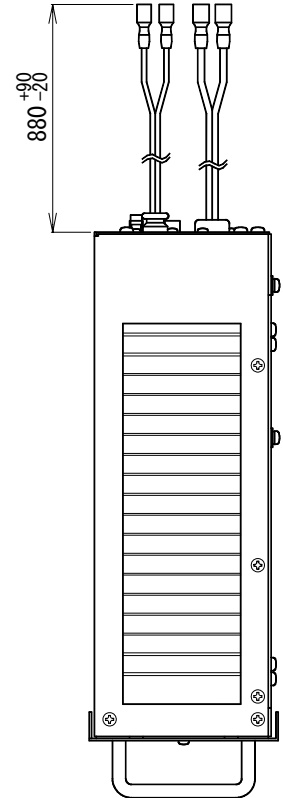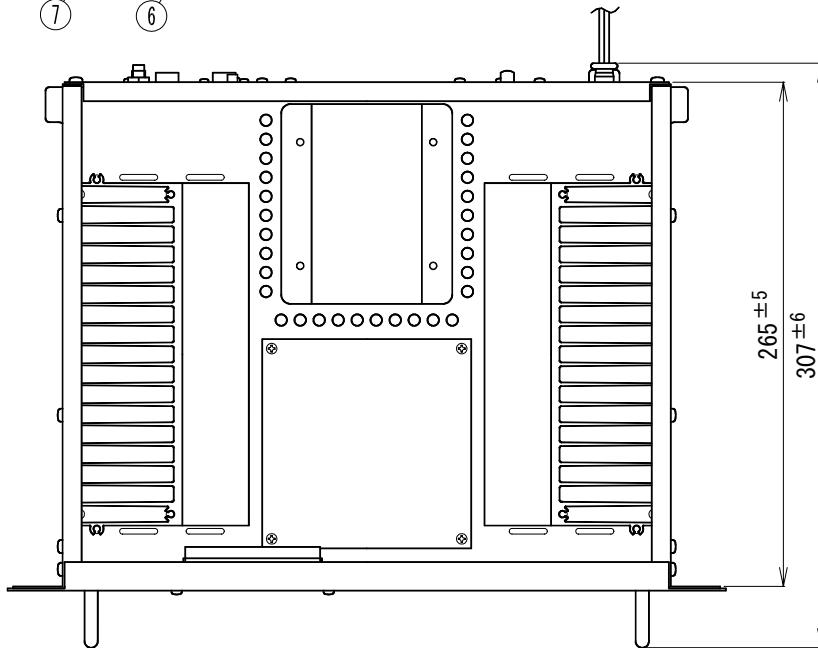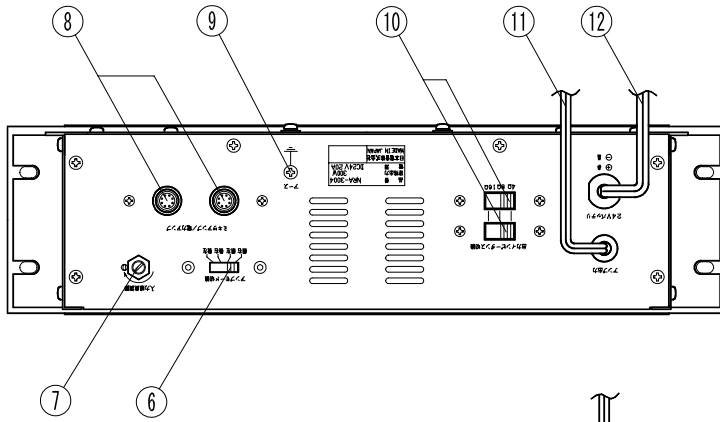

番号	名称
1	取付穴
2	ヒューズ (30A, 1A)
3	出力表示灯 (適正) 緑
4	出力表示灯 (過大) 赤
5	電源表示灯 赤
6	モード切換スイッチ
7	入力感度調節器
8	ミキサーアンプ/電力アンプ接続コネクタ
9	アース端子
10	出カインピーダンス切換スイッチ (連動)
11	スピーカー出カコード
12	電源コード

単位mm

営業

AA10

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社