

仕様書

UNI-PEX

No.1

車載用カセット付ミキサー

NX - 600C

電源電圧	DC12V/24Vマイナスアース/	標準電圧DC14V/28V
電源電圧範囲	DC10V~DC32V	
消費電流	420mA	
定格出力	0dBV ±3dB 600 平衡	
ひずみ率	1%以下(テーププレーヤーを除く)	
周波数特性	200Hz~10kHz ±3dB(1kHz基準、テーププレーヤー部を除く)	
音質調節	10kHzにおいて-10dB(1kHz基準)	
入力感度及びインピーダンス	マイク1: -46dBV±3dB 600 不平衡	音量調節器付
	マイク2: -46dBV±3dB 600 不平衡	音量調節器付
信号対雑音比	60dB以上(カセットテープ部を除く)	
適合テープ	コンパクトカセットテープ(ノーマルテープ専用)	
テープ速度	4.75cm/sec +3% -2%	
早送り・巻き戻し	約180秒(C-60使用時)	
ワウ・フラッター	0.35%WRMS以下(水平使用)	
回転部寿命	約1000時間	
付帯機能	オートリバース機能、ポーズ機能	
動作表示	電源表示: LED(緑) テープ動作: LED(緑) ポーズ表示: LED(橙)	
使用温度範囲	-10 ~ 55	
外装	パネル(ABS樹脂)マンセルN1近似色 ブラック ケース(塗装鋼板)マンセルN1近似色 ブラック	
外形寸法	幅 178mm 高さ 50mm 奥行 182mm	
質量	約1.3kg	
付属品	取扱説明書(保証書)1、マイクロホン 1、コの字形取付金具 1、穴あきステー 1、 M5×10セムスボルト 5、M6ナット 5、M6×16セムスボルト 5、 6×12平ワッシャー 5	
用途・特徴	本機は、車載用カセット付ミキサーです。 DINサイズで、インダッシュやダッシュボード下に容易に取り付けることができます。 カセットテープ演奏の他、2系統のマイク入力とのミキシング放送ができます。 本機の電源を入れることにより接続している電力アンプを起動することができます。 電源電圧はDC12V及びDC24Vに対応しています。	

No.2の外観図と合わせてご覧ください。

営業


JG03

仕様書

UNI-PEX

No.2

車載用カセット付ミキサー
NX-600C

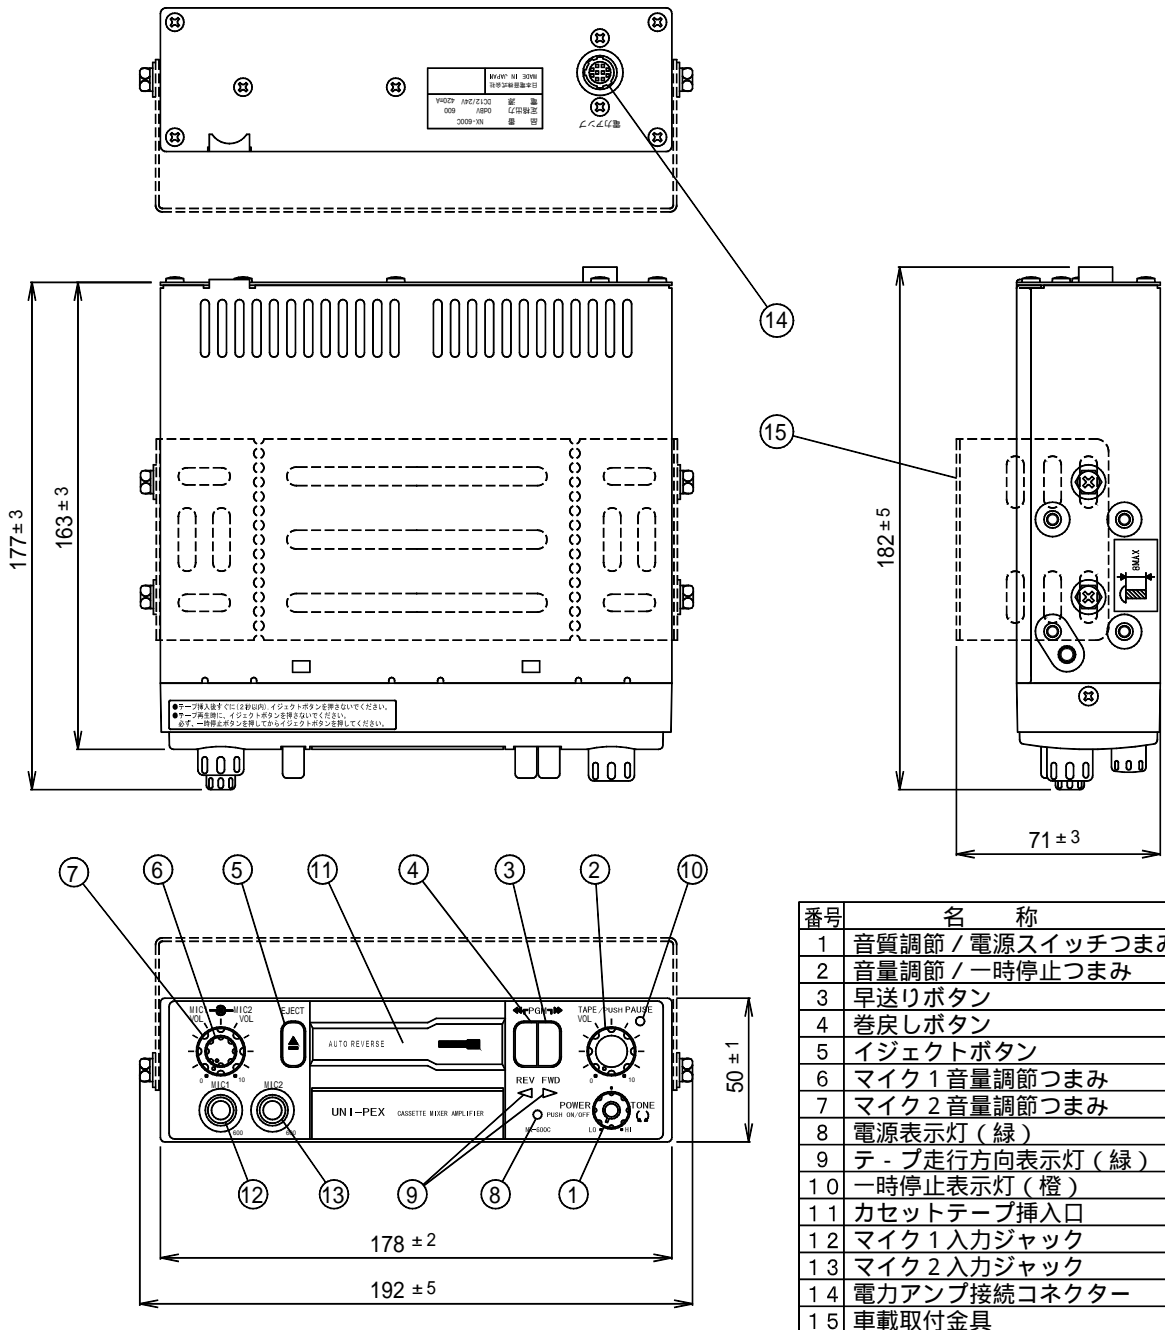

番号	名称
1	音質調節 / 電源スイッチつまみ
2	音量調節 / 一時停止つまみ
3	早送りボタン
4	巻戻しボタン
5	イジェクトボタン
6	マイク1 音量調節つまみ
7	マイク2 音量調節つまみ
8	電源表示灯 (緑)
9	テープ走行方向表示灯 (緑)
10	一時停止表示灯 (橙)
11	カセットテープ挿入口
12	マイク1 入力ジャック
13	マイク2 入力ジャック
14	電力アンプ接続コネクター
15	車載取付金具

単位mm

営業