

仕様書

UNI-PEX

No.1

車載用カセット付ミキサーアンプ

NX - 8200C

使用電源	DC 10.8V ~ 32V (標準13.2V/26.4V) 12V/24Vバッテリー マイナスアース専用 (電力アンプより受電)
消費電流	300mA以下
定格出力	0dBV ± 3dB
出力負荷インピーダンス	600 平衡 (専用プラグ付コードにて電力アンプと接続)
ひずみ率	1%以下 (テープ除く)
周波数特性	200Hz ~ 10kHz 偏差 ± 3dB (1kHz基準) ただし、テープ除く
入力感度及びインピーダンス	マイク1 : 約 - 46dBV 600 不平衡 音量調節器付 (平衡トランス取付可) マイク2 : 約 - 46dBV 600 不平衡 音量調節器付 (平衡トランス取付可) マイク3 : 約 - 46dBV 600 不平衡 音量調節器付 (平衡トランス取付可) ライン : 約 - 22dBV 10k 平衡 ワイヤレス : 約 - 22dBV 10k 不平衡 音量調節器付
音質調節	3ポジション切換可 1.フラット 2.イコライザ (3ポイント : 330Hz、1kHz、3.3kHz) ± 10dB 3.スピ-チ 200Hzにおいて - 6dB 10kHzにおいて - 10dB
テープ早送り・巻戻し時間	95秒 ± 10秒 (C-60の時)
テープ速度	4.75cm/sec ± 10%
ワウフラッター	0.35% WRMS以下
信号対雑音比	60dB以上 (テープ除く)
動作表示	電源 : 発光ダイオード 赤 出力 : 定格内 発光ダイオード 緑 過出力 発光ダイオード 赤 テープ・スタート、ストップ : 発光ダイオード 緑 (走行表示兼用) スピーカ選択 : 発光ダイオード 緑
使用温度範囲	- 5 ~ + 55
外装	パネル (鋼板 カセット部 ABS樹脂) マンセル N1 近似色ブラック ケース (ビニール鋼板) マンセル N1 近似色ブラック
寸法	幅 181mm 高さ 127mm 奥行 212mm
質量	約 2.5kg
付属品	3極大形単頭プラグ 1、取付金具一式、ワイヤレスch表示ラベル 各1、アンテナ保護チューブ 1、保証書 1、取扱説明書 1
特徴・用途	本機は、スピーカ選択スイッチで、設定された前後のスピーカのみを動作させることができ、3ポイントの周波数帯域を任意に変化させることができるイコライザを備えています。 また、スタート・ストップスイッチ付のオートリバースカセットテーププレーヤを内蔵しております。 オプションの300MHz帯ワイヤレスチューナユニット DU - 300またはSU - 320を1台組込むことも可能です。

No.2の外観図と合わせてご覧ください。

営業


IH11

仕様書

UNI-PEX

No.2

車載用カセット付ミキサーアンプ
NX-8200C

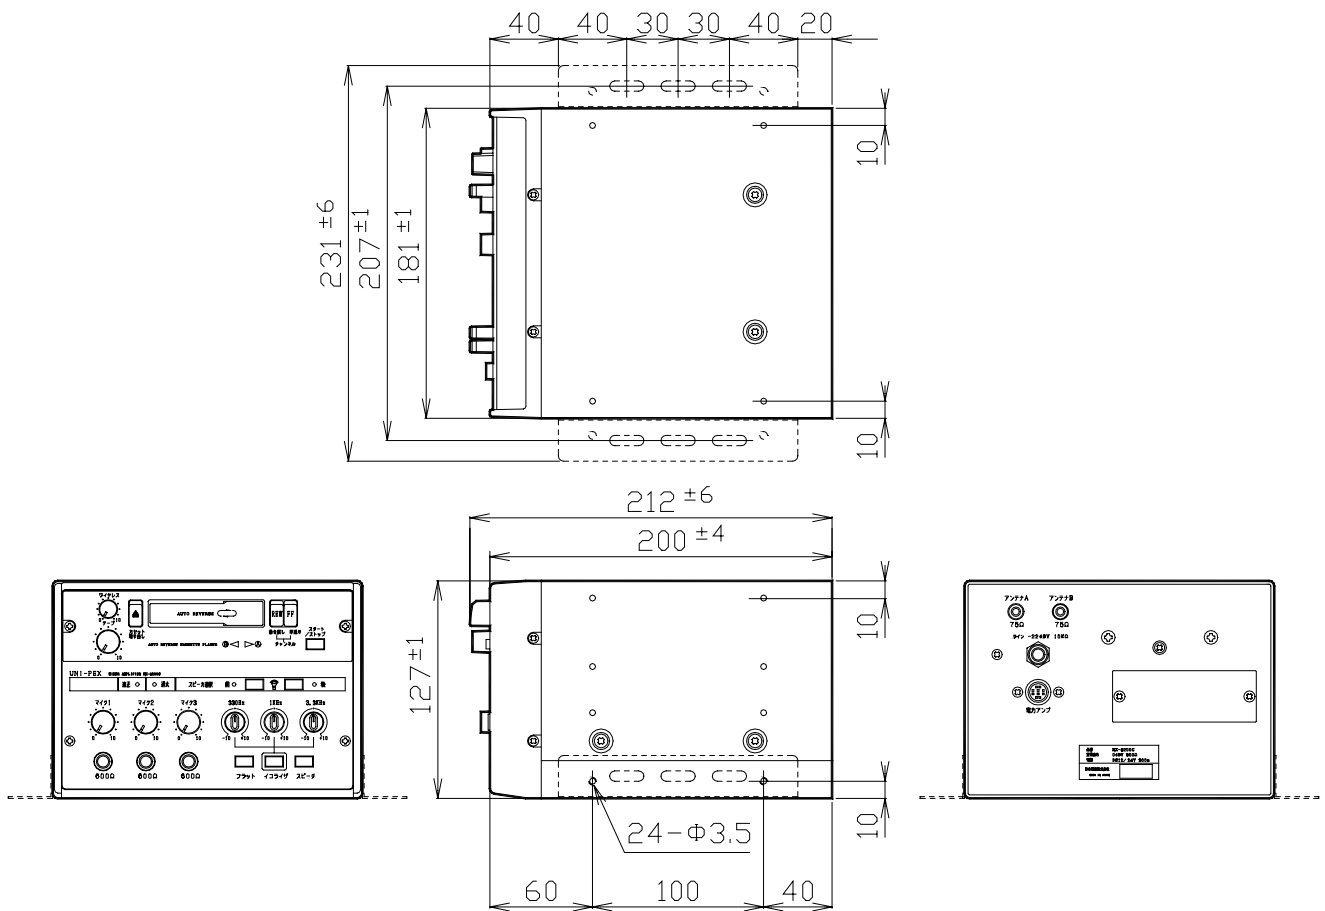

単位mm

営業