

仕様書

UNI-PEX


アッテネータ付スナップマウントスピーカ

PC - 234L



非常用放送設備委員会認定品

定格入力	3W
定格インピーダンス種別	3.3k (3W) L級 (ハイインピーダンス 100系)
出力音圧レベル	90dB (1m 1Wにて)
再生周波数帯域	90Hz ~ 15kHz (偏差20dB)
入力機構	即結型 端子台(送り端子機構付)
使用スピーカ及びボイスコイルインピーダンス	16cm ダイナミックコーンスピーカ 8
外装	本体 (ABS樹脂) マンセル10GY9/1 近似色 ホワイト
取付穴寸法	195mm ~ 205mm
寸法	正面 230mm 奥行 77.5mm
質量	約0.81kg
適用規格	建設省共通仕様書拡声装置スピーカ、非常用放送装置スピーカ適合 非常用放送設備委員会認定品
付属品	取扱説明書 1
適合品	パネル PL - 23R (ABS樹脂、ホワイト) パネル PL - 23W (ジャージネット張、オフホワイト) パネル PL - 23LG (ジャージネット張、ライトグレー)
特徴・用途	スピーカの取付けは、ねじ等を必要としないワンタッチ式天井埋込形スピーカです。高性能ダイナミックスピーカの採用で、明瞭で均一な音場再生が可能であり2線式、3線式いずれのスピーカラインも接続でき、3線式接続で非常放送も可能です。会社、学校、病院、ホテル、レストランなどの放送設備に好適です。非常用放送設備委員会認定品ですので、非常用放送設備のスピーカとして使用できます。

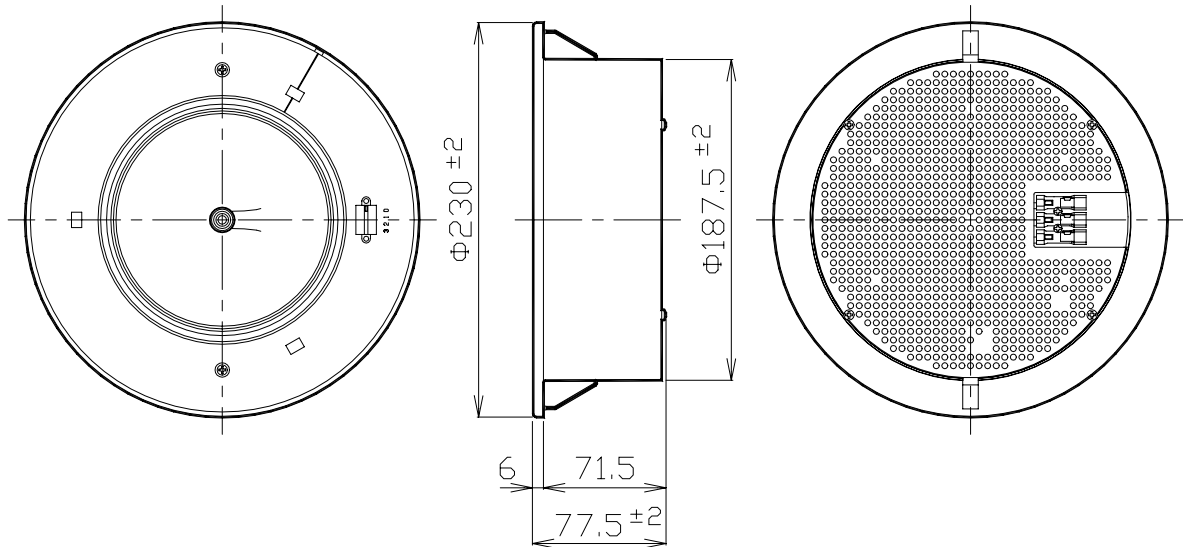

単位 mm

営業

IH11

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社