


増設出力端子盤ユニット

R J B - 2 1 0 2

使用電源	DC 24V (制御電源ユニットRPC-2003より受電)
消費電流	170mA
スピーカー用入力	100V / 70Vライン1回線
スピーカー用出力	通常、緊急、共通各10回線 許容出力 300W / 回線 出荷時スピーカー回線保護ヒューズ0.5Aで50Wに設定 50W以上に変更時はスピーカー回線保護ヒューズ変更が必要
スピーカー回線保護ヒューズ	0.5A / 回線、10回線
自火報入力	10回線
自火報確認信号入力	1回路
外装	パネル(鋼板) : マンセル10YR4 / 1近似色 ブラウングレー 塗装
寸法	幅480mm 高さ88mm 奥行き320mm (EIA 2U)
質量	約6.1kg
付属品	取扱説明書 1、UNI-PEX連絡先一覧 1

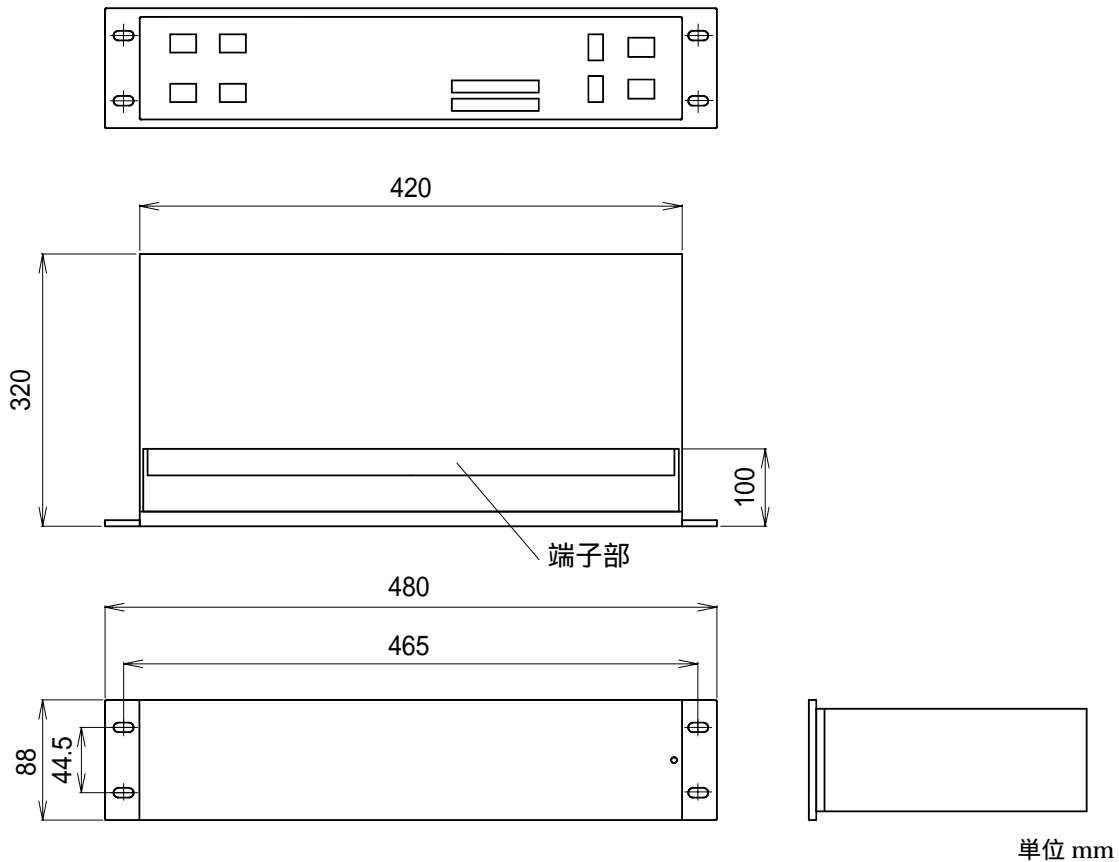

営業

AB08

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社