

仕様書

UNI-PEX

環境対応品 (RoHS 6物質対応)




入力マトリックスユニット

RMX-3280

使用電源	DC 24V (制御電源ユニットRPC-3201より受電)		
消費電流	DC 150mA		
周波数特性	50Hz~15kHz ±3dB以内		
ひずみ率	0.5%		
信号対雑音比	65dB以上		
音声入力	0dBV/-20dBV切換	600Ω	平衡 8回路
入力並列入力	0dBV/-20dBV切換	600Ω	平衡 8回路
音声出力	0dBV	600Ω	平衡 8回路
出力並列入力	0dBV	600Ω	不平衡 8回路
制御	マトリクス制御		
表示	音声入力表示: 8回路 マトリクス制御表示: 64回路		
外装	パネル(鋼板) マンセル N4.5 近似色 グレー		
使用温度範囲	-10℃~+60℃		
寸法	幅 480mm	高さ 88mm	奥行 200mm
質量	約3.7kg		
付属品	通信ケーブル(モジュラータイプ、0.6m)×1、飾りねじ(M5×9)×4、機器受金具×2、DC電源ケーブル(2P-2P、1m)×1、3極大形単頭プラグ付きコード(1m)×1、機器受金具止めねじ(M5×10)×4、機器受金具止めねじ(M4×8)×4、アース線×1、アース線止めねじ(M5×10)×1、アース線止めねじ(M4×8)×1、取扱説明書(保証書付)×1		

連結接続により、下表のとおりシステム拡張できます。

連結台数	音声入力数	音声出力数
2	8	16
2	16	8
4	16	16

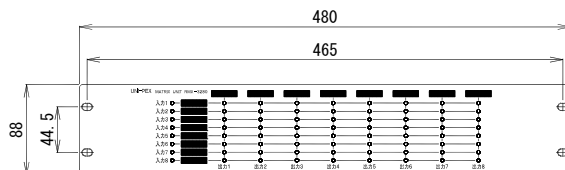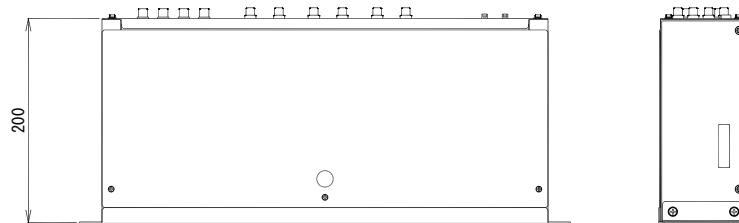

単位 mm

営業

BJ12-A03

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 **日本電音株式会社** 販売元 **ユニペックス株式会社**