


## ミニソノコラムスピーカー

### SC-10JA



定格入力	10W			
定格インピーダンス	1kΩ (10W)	2kΩ (5W)	5kΩ (2W) (ハイインピーダンス100系)	8Ω
種別	L級	L級	L級	(出荷時 1kΩ 10W接続、内部ハンダ付接続変更可能)
音響パワーレベル	p=95dB (1W)			
指向特性区分	X			
出力音圧レベル	90dB (1m 1W)			
再生周波数帯域	200Hz~6kHz (偏差20dB)			
使用スピーカー	φ10cm ダイナミックコーンスピーカー 8Ω×4個			
外装	ケース (アルミ形押出材アルマイト) シルバー 前面 (鋼板 パンチングメタル) マンセルN4.5近似色 ダークグレー 上下ふた (ABS樹脂) マンセルN5.5近似色 ライトグレー			
寸法	幅125mm 高さ500mm 奥行87mm			
質量	約2.2kg			
適用規格	日本消防検定協会認定品 型式番号 認評放 第14~115号			
付属品	取扱説明書×1、取付金具 1式、M5×12セムスねじ×2、M8×18セムスボルト×2			
特徴・用途	どのような建築にもマッチするユニークな外観と優れた音質の複数コーンスピーカーにより、広い面積に均一な音場とホーンスピーカーに近い耐候性を持ち、室内・室外を問わず使用できますので、グランド・ホール・公会堂・会議場等の音響装置に好適です。			

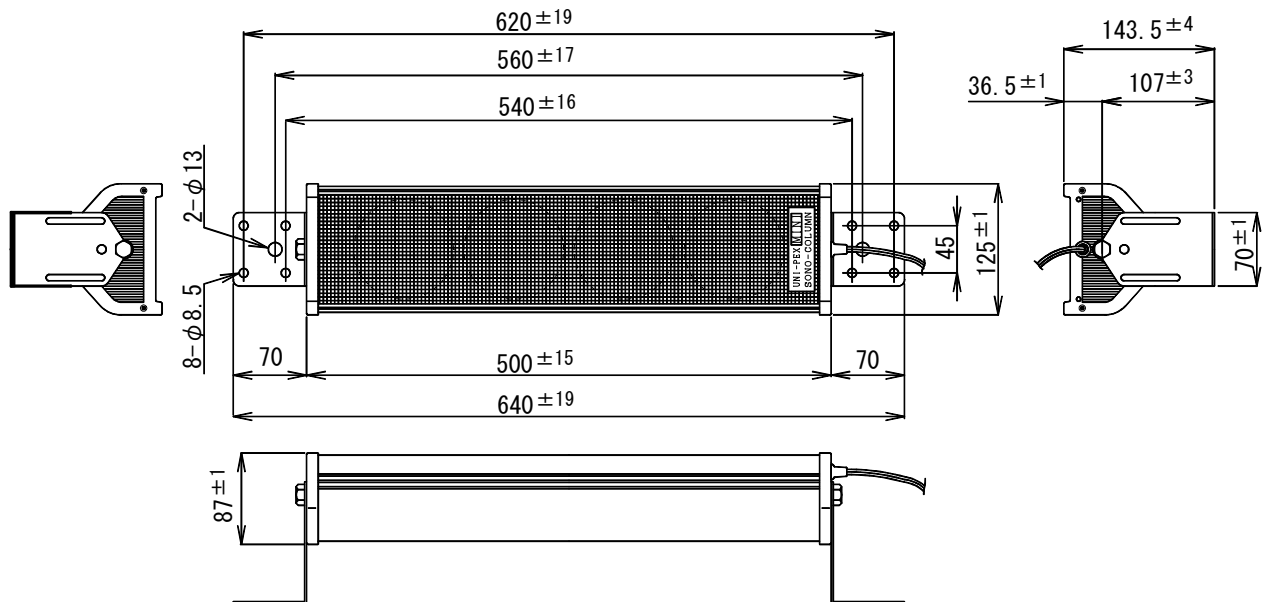

単位 mm

営業

AD03