


# 仕様書

**UNI-PEX**

日本消防検定協会認定

## ミニソノコラムスピーカー SC-15JA

定格入力	15W
定格インピーダンス	670Ω 1kΩ 2kΩ (ハイインピーダンス100系) 8Ω
種別	(15W) (10W) (5W) L級 L級 L級 (出荷時670Ω15W接続 内部ハンダ付接続変更可能)
音響パワーレベル	p=95dB (1W)
指向特性区分	X
出力音圧レベル	91dB (1m 1W)
再生周波数帯域	200Hz~6kHz (偏差20dB)
使用スピーカー	φ10cm ダイナミックコーンスピーカー 8Ω×6個
外装	ケース (アルミ形押出材アルマイト) シルバー 前面 (鋼板パンチングメタル) マンセルN4.5近似色 ダークグレー 上下ふた (ABS樹脂) マンセルN5.5近似色 ライトグレー
寸法	幅125mm 高さ700mm 奥行87mm
質量	約3.2kg
適用規格	日本消防検定協会認定品 型式番号 認評放 第14~114号
付属品	取扱説明書×1、取付金具 1式、M5×12セムスねじ×2、M8×18セムスボルト×2
特徴・用途	垂直に狭く、水平に幅広い扁平状の指向特性を持っており、音声の明瞭度が特に優れています。 室内・室外を問わず使用できますのでグラウンド・ホール・公会堂・会議場等の音響装置に好適です。

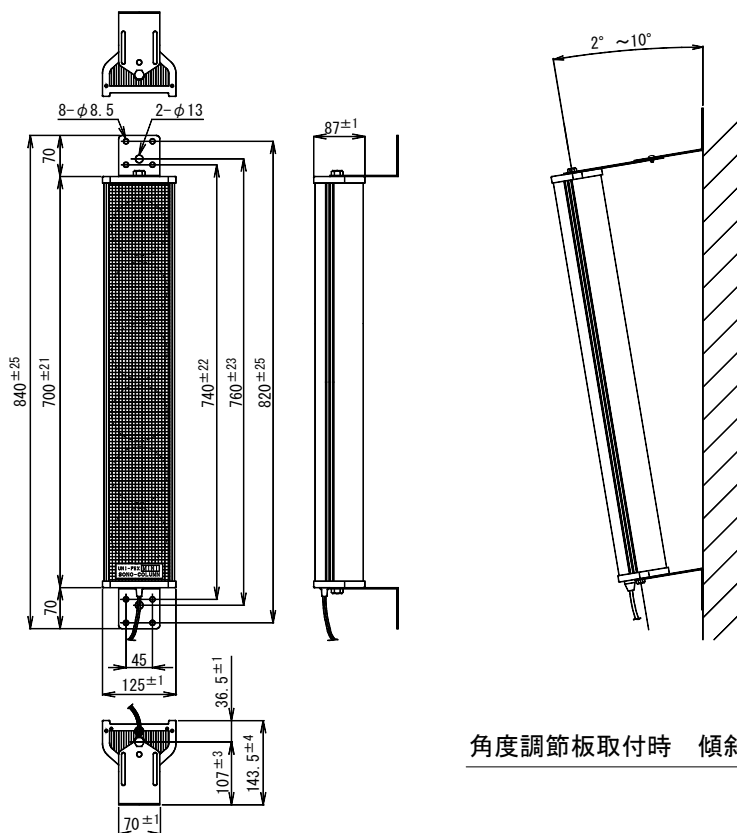

角度調節板取付時 傾斜角範囲

単位 mm

営業

BB03-A02

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社