


仕様書

UNI-PEX

日本消防検定協会認定

ソノコラムスピーカー SC-60A

定格入力	30W
定格インピーダンス	330Ω 500Ω 670Ω 1kΩ (ハイインピーダンス100系) 8Ω
種類	30W 20W 15W 10W L級 L級 L級 L級 (出荷時 330Ω 30W接続、内部ハンダ付接続変更可能)
音響パワーレベル	p=98dB (1W)
指向特性区分	X
出力音圧レベル	95dB (1m 1W)
再生周波数帯域	130Hz~10kHz (偏差20dB)
使用スピーカー	φ16cm ダイナミックコーンスピーカー 8Ω×6個
外装	ケース (アルミ型押出材アルマイト) シルバー 前面 (鋼板 パンチングメタル) マンセルN1近似色 ブラック 上下ふた (アルミダイカスト) マンセルN5.5近似色 ライトグレー
寸法	幅200mm 高さ1195mm 奥行121mm
質量	約10.5kg
適用規格	日本消防検定協会認定品 型式番号 認評放 第14~111号
付属品	取扱説明書×1、取付金具一式、M5×12セムスねじ×2、M8×18セムスボルト×2
特徴・用途	垂直に狭く、水平に幅広い偏平状の指向特性を持っており、音声の明瞭度が特に優れています。室内・室外を問わず使用できますのでグラウンド・ホール・公会堂・会議場等の音響装置に好適です。

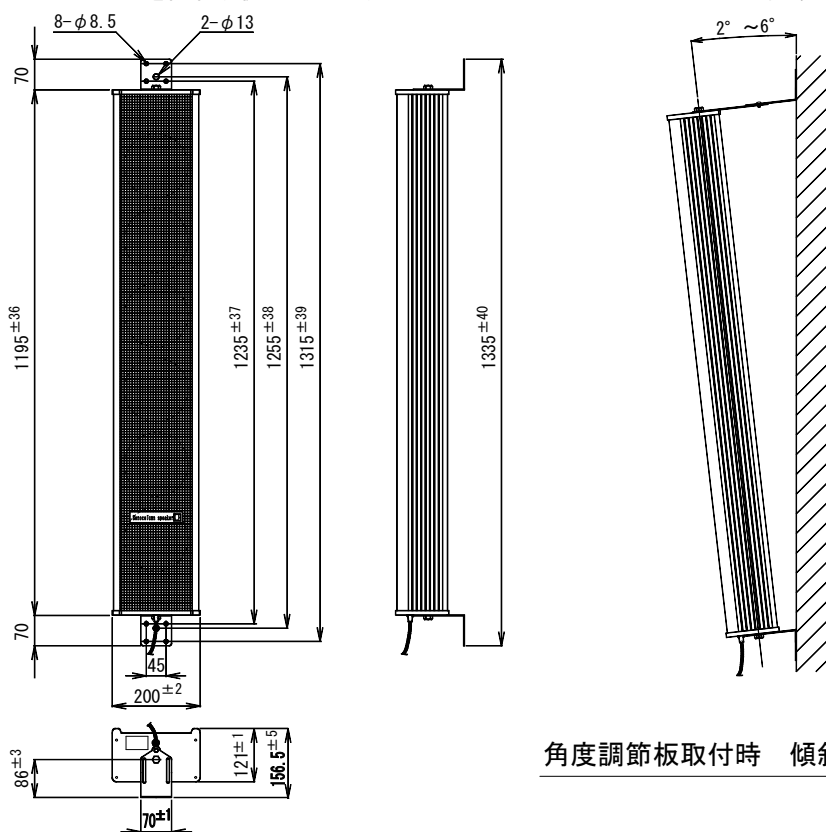

角度調節板取付時 傾斜角範囲

単位 mm

営業

BB03-A02

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社