

仕様書

UNI-PEX

No. 1

環境対応品 (RoHS対応)

SDレコーダーユニット

SDU-300

電源電圧	DC12V 組込機器本体より受電
消費電流	80mA以下(再生時・録音時)、70mA以下(待機時)
適合SDカード	SDA準拠SDカード(16MB~2GB)、SDHC(4GB~32GB)
ファイルシステム	FAT12、FAT16、FAT32
ファイル認識最大数	指定ファイル7件、 指定ファイル名以外は最大100件(個別再生は不可) (保存はルートディレクトリのみ対応)
音声圧縮伸張方式	MP3形式(MPEG1 Audio Layer3)
再生ビットレート	32kbps~320kbps
録音ビットレート	128kbps(サンプリング周波数44.1kHz)
周波数特性	20Hz~20kHz(偏差±3dB 1kHz基準 定格出力時)
S/N比	70dB以上
ダイナミックレンジ	80dB以上
リニアリティ	±1.0dB, 0dB(0dB~-40dB)
ひずみ率	0.1%以下(1kHz 定格出力時)
選曲	ロータリースイッチで選曲(1~7、ALL1、ALL2、etc)
モード選択	ロータリースイッチで選択(再生モード×8、録音モード×2)
入力感度	録音入力:-2dBV ±3dB 10kΩ
出力感度	音声出力:-27dBV ±3dB 10kΩ
付帯機能	録音感度選択(通常/高感度) 繰返し再生時インターバル機能 (1回のみ、0秒、10秒、30秒、1分、5分、10分、30分)
外装	鋼板
寸法	幅63mm 高さ16mm 奥行き113mm(コネクタ一部含まず)
質量	約130g
付属品	取扱説明書(保証書付)×1、設定用ドライバー×1、スポンジ(組込機器貼付用)×1、 SDネーム(組込機器貼付用)×1
特徴・用途	TWB-300、TWB-300N専用のSDレコーダーユニットです。 拡声と同時に録音することが可能です。 あらかじめ用意したMP3形式の音源を1回のみ又は一定間隔で連続再生することが可能です。

No. 2の外観図と合わせてご覧ください。

営業

AC06

今後改良のため、予告なく変更することがあります。


製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社

仕様書





UNI-PEX

No. 2

SDレコーダーユニット
SDU-300



番号	名称
1	ファイル選択スイッチ
2	モード選択スイッチ
3	SDカード挿入口

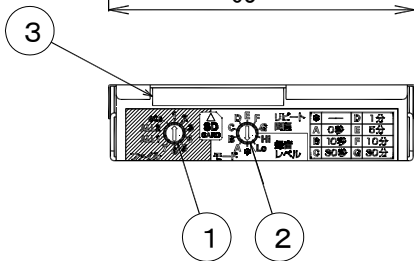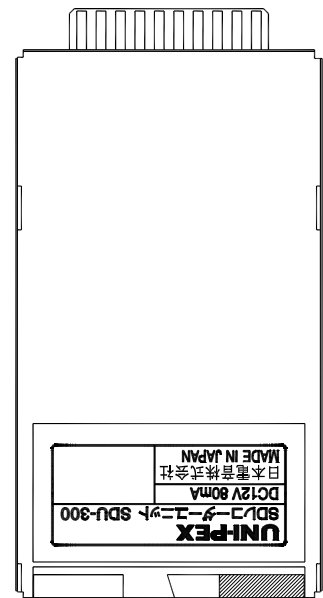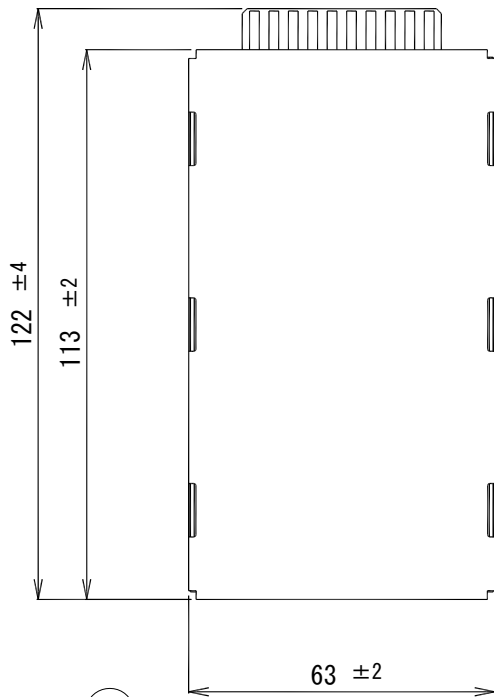

単位mm

営業

AC06

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社