

仕様書

UNI-PEX

環境対応品 (RoHS対応)

天井露出形スピーカー


SP-233



定格入力	3W
定格インピーダンス及び非常用種別	3.3kΩ (3W) L級 10kΩ (1W) L級 (ハイインピーダンス100系)
入力切換	スライドスイッチによる切換え方式
出力音圧レベル	93dB (1m/1Wにて)
音響パワーレベル	p=98dB (1W)
指向特性区分	W
再生周波数帯域	140Hz~16kHz (偏差20dB)
指向角度	水平160° 垂直160° (2000[Hz]-6dB)
使用スピーカー	φ16cmコーンスピーカー 8Ω
外装	本体 (ABS樹脂) : マンセル5GY8/0.5近似色 ホワイト ネット (SECC t=0.5) : マンセル10GY7.5/0.5近似色 ライトグレー
寸法	φ230mm 高さ89mm
質量	約880g
適用規格	日本消防検定協会認定品 型式番号: 認評放 第14~129~1号
付属品	取扱説明書×1、取付金具×1、タッピンねじ(4×20)×2、小ねじ(M4×35)×2、UNI-PEX連絡先一覧×1

用途・特徴

- ・天井に取付られる露出形スピーカーです。
- ・施工性の向上と安全性を確保する為、電工ボックスあるいは天井直接取付に優れるようセルフロック機構及び安全ワイヤーを採用しています。
- ・コンパクトデザインながら16cmスピーカー採用で最適な音場を提供できます。
- ・地球に優しい環境対応製品 (RoHS対応製品) です。
- ・マッチングトランス内蔵ですので多数同時使用及び延長配線に好適です。
- ・日本消防検定協会認定品ですので、非常用放送設備スピーカーとして使用出来ます。
- ・スイッチ切換えを採用し、ワット表示がしてありますので、入力の実装が容易です。
- ・入力端子にはワゴ製ワンタッチロック端子採用により容易に結線が可能です。

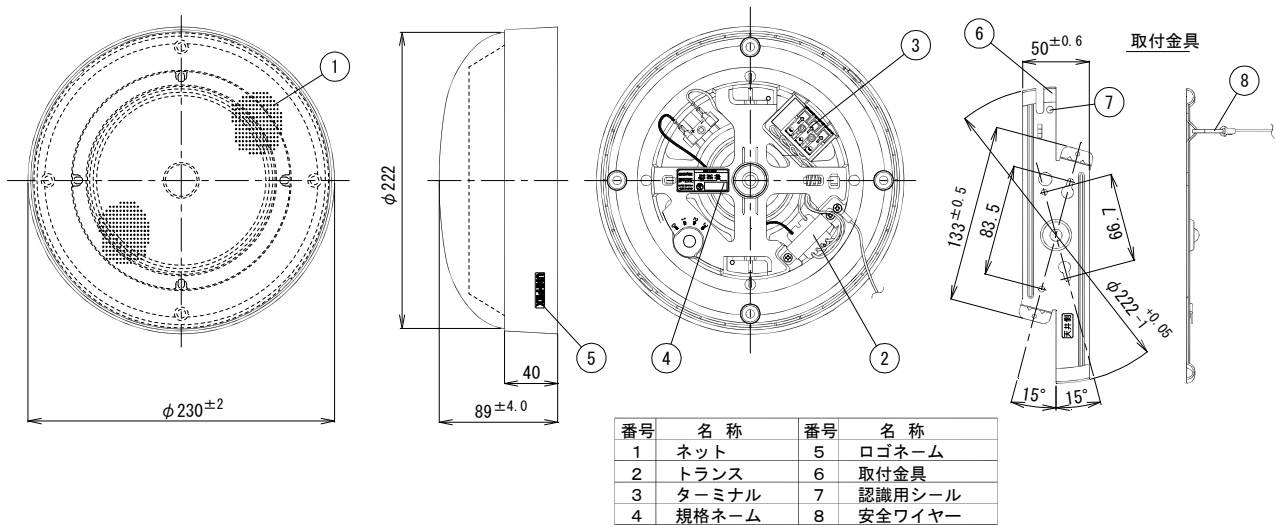

番号	名称	番号	名称
1	ネット	5	ロゴネーム
2	トランス	6	取付金具
3	ターミナル	7	認識用シール
4	規格ネーム	8	安全ワイヤー

単位 mm

営業

AE09

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社