

仕様書

UNI-PEX



天井露出形スピーカ

SP - 504FA



非常用放送設備委員会認定品

定格入力	3W		
定格インピーダンス及び色別種別	3.3k (3W) 黒 L級	10k (1W) 青 L級	共通 白
出力音圧レベル	90dB(1m 1Wにて)		
再生周波数帯域	100Hz ~ 10kHz (偏差20dB)		
使用スピーカ	16cm ダイナミックコーンスピーカ		
外装	ABS樹脂 マンセル4.2Y8/1		
寸法	296mm 奥行 96mm		
質量	約1.8kg		
付属品	4×25木ねじ 4		
特徴・用途	天井にスピーカを埋め込むのが困難な場所に設置するのに適したスピーカです。 エレベータ室内や地下駐車場のようなコンクリート製の天井の所などに好適です。		

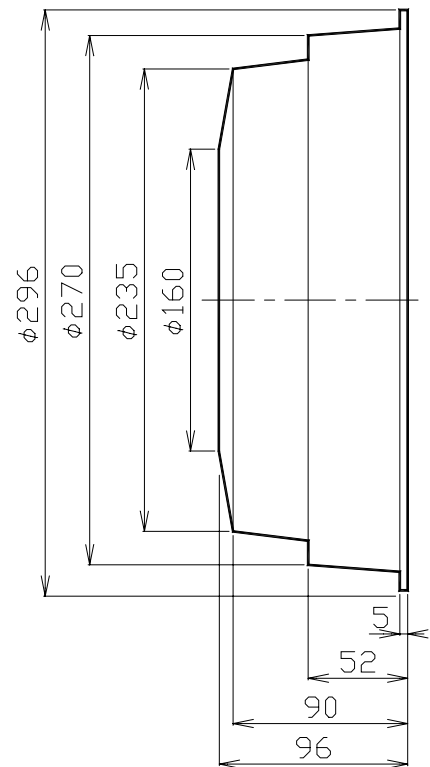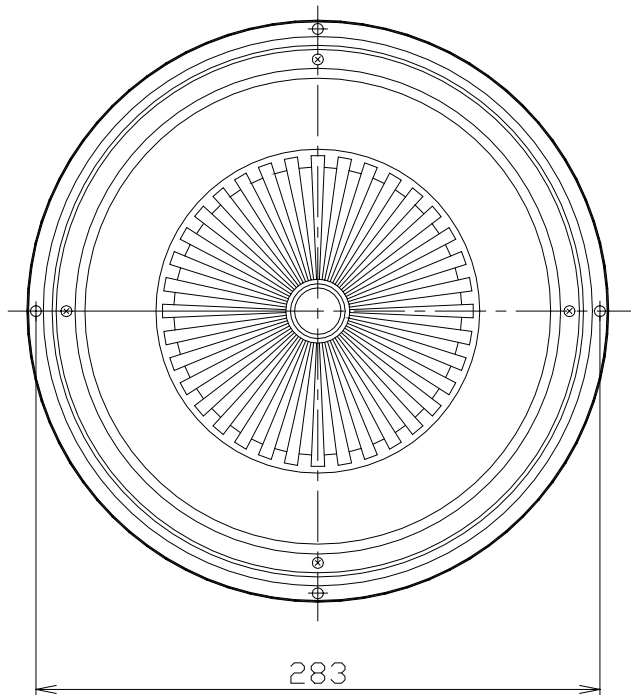

単位 mm

営業

IH10

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社