

No.1

30Wスーパーメガホン TW-920/C11・C12

| | |
|----------------|--|
| 口径寸法 | 350mm |
| 全長寸法 | 537mm |
| 使用電源 | DC15V R20P(単一形)×10 |
| 外部電源使用 電圧範囲 | DC10～16V(12Vバッテリー) |
| 定格出力 | 30W |
| 最大出力 | 45W |
| 通達距離 | 音声：約800m ホイッスル：約800m(EIAJ) |
| 電池持続時間 | 音声：約8時間 ホイッスル：約1時間(EIAJ) |
| 総合周波数特性 | 500Hz～5kHz(偏差26dB以内) |
| ホイッスル 周波数 | 基本周波数 約2.4kHz 変調周波数 約20Hz |
| 外部入力 ジャック | -20dBV(10k)不平衡 ワイヤレス兼用音量調節器付 |
| 受信方式 | スーパーヘテロダイン水晶発振方式 |
| 受信周波数 | TW-920/C11 322.050MHz(C11チャンネル) TW-920/C12 322.100MHz(C12チャンネル) |
| アンテナ | ロッドアンテナ |
| 受信感度 | 20dBμV |
| 外装 | ホーンマウス(アルミニウム)マンセル 10Y9/1 近似色 ホワイト 本体ケース(ABS樹脂)マンセル 10Y9/1 近似色 ホワイト 本体上面パネル(ABS樹脂)マンセル N1 近似色 ブラック |
| スタンド取付 ねじ寸法 | W3/8 |
| 質量 | 約3.5kg(乾電池を除く) |
| 付属品 | シガライタープラグ付外部電源コード2.5m 1、2極大型単頭プラグ 1、保証書 1、取扱説明書 1 |
| その他 特徴・用途 | 昭和60年度通商産業省グッドデザイン(教育用品部門)選定 単一乾電池10個を使用する堅牢な大型ハイパワーメガホンです。 スピーチ効果を高め、ハウリングが起きにくい設計で、しかも脱着式マイクロホンに電源スイッチと音量調節器が組み込まれ、肩掛け使用時に片手操作ができ、使いやすく機動性に優れています。 ワイヤレスと外部入力ジャックが備えられていますので、ワイヤレスマイクロホンと携帯用ラジオや小型テープレコーダなどの接続で、マイクとともにミキシング放送ができます。 また、スタンドに取付が可能で別売のスピーカスタンドST-22に取り付けて使用できます。 シガライタープラグ付外部電源コードが付属していますので、車のバッテリーからも電源を供給できます。 選挙街頭演説、観光案内、集会、スポーツ大会等の携帯拡声器に好適です。 |

No.2の外観図と合わせてご覧ください。

営業


IH10

仕様書

UNI-PEX

No.2

30Wスーパーメガホン
TW-920/C11・C12

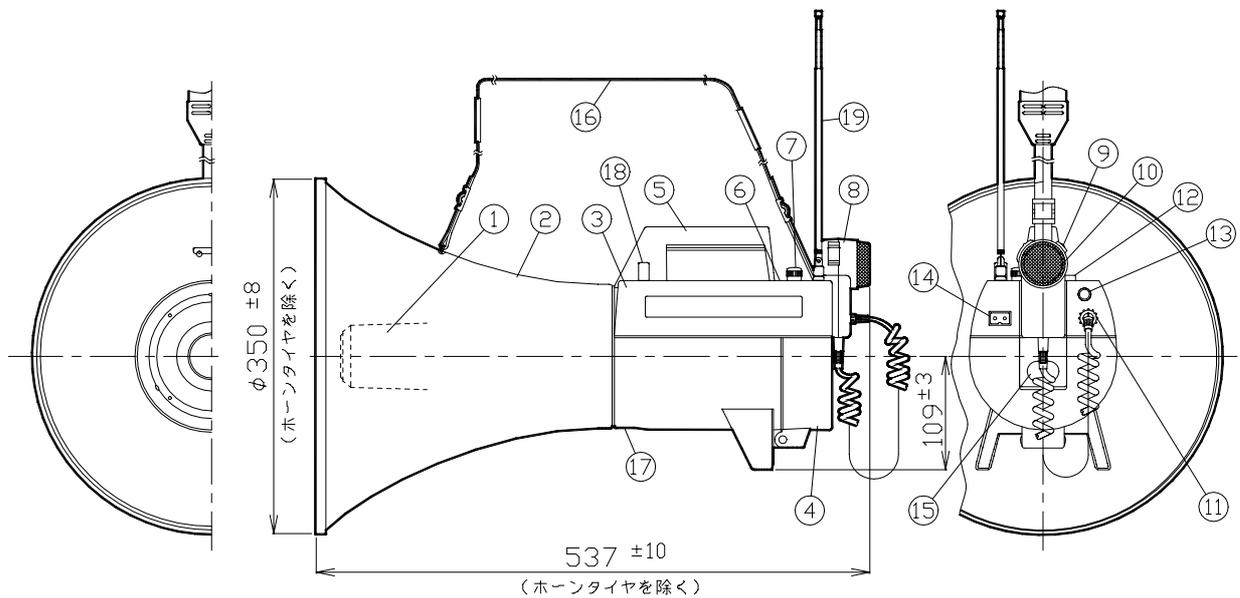

| | | | | | |
|---|----------------------------|----|---------------|----|--------------|
| 1 | レフレクタ | 8 | マイクスイッチ | 16 | 肩掛ベルト |
| 2 | ホーンマウス | 9 | マイク音量調節つまみ | 17 | スタンド取付ネジw3/8 |
| 3 | 本体ケース | 10 | 送話口 | 18 | アンテナ受け |
| 4 | 電池ふた | 11 | マイクコンセント | 19 | ワイヤレスアンテナ |
| 5 | ハンドル | 12 | ホイッスル押ボタンスイッチ | | |
| 6 | 電源パイロットランプ | 13 | 外部入力ジャック | | |
| 7 | ワイヤレス/外部入力 スイッチ付音量調節つまみ | 14 | 外部電源コンセント | | |
| | | 15 | 電池ふた開閉ボタン | | |

単位mm

営業