

仕様書

UNI-PEX

No.1

ワイヤレスアンプ

WA - 332C

使用電源	AC 100V 50/60Hz DC 12V R20P(単一形)×8 DC 12V ニカド蓄電池(12V 1800mAh)
定格消費電力	28W (電気用品取締法に基づく)
消費電流	AC 650mA(15W出力時) DC 1.56A(6W出力時)
定格出力	AC時 15W DC時 6W
ひずみ率	5%(1kHz 定格出力時)
周波数特性	カセット : 200Hz ~ 7kHz 偏差 ± 3dB その他 : 70Hz ~ 12kHz 偏差 ± 3dB
入力感度及びインピーダンス	マイク : -56dBV 600 不平衡 音量調節器付 予備 : -22dBV 100k 不平衡 TAPE/AUX兼用音量調節器付 ユニット1,2 : -22dBV 10k 不平衡
信号対雑音比	70dB以上(カセット部除く)
外部接続スピーカ	8 ~ 16 許容入力15W以上
ライン出力(カセット部)	0dBV 3k 不平衡
適合テープメカニズム制御方式	フィリップス形コンパクトカセットテープ(C-120徐く)ノーマルテープ フルロジックオートリバース方式
テープ速度	4.75cm/sec
ワウ・フラッタ	0.2%WRMS
トラック方式	2トラック 1チャンネル
ヘッド構成	録再ヘッド 1 消去ヘッド 1(ロータリー式)
選曲	前後1曲
早送り・巻戻し時間	約120秒(C-60使用時)
録音方式	オートレベル交流バイアス方式
消去方式	交流消去方式
回転部寿命	約 1000時間
付帯機能	テープカウンタ、一時停止、無録音オートスペース、走行モード選択スイッチ、 TAPE/AUX兼用音量調節器付、オイルダンパー方式カセットドア
動作表示	電源 : 発光ダイオード(赤)減電圧時点滅 充電 : 発光ダイオード(緑) カセット録音時 : 発光ダイオード(赤・緑) カセット再生時 : 発光ダイオード(緑) カセット一時停止時 : 発光ダイオード(黄) テープカウンタ

No.2の外観図と合わせてご覧ください。

営業

IH07

仕様書




UNI-PEX

No.2

ワイヤレスアンプ
WA-332C

使用温度範囲 - 10 ~ +55
外装 ABS樹脂 マンセル9.5GY8.5/0.2 近似色 シルバーグレー
寸法 幅 358mm 高さ 497mm 奥行 205mm(アンテナ最大伸長時792mm)
質量 約 8.5kg(乾電池、ニカド電池含まず)
付属品 外部スピーカ接続コード 1、綿棒 3、保証書 1、取扱説明書 1
適合品 300MHz帯ワイヤレスチューナユニットDU-3200(2台まで組込可能)
ニカド蓄電池 WBT-1800

特徴・用途 携帯移動に抵抗感のないスマートで丈夫なプラスチックボデーに高性能ダイナミックスピーカを内蔵したカセットデッキ付のポータブル形拡声装置です。
別売の300MHz帯ワイヤレスチューナユニットを2台まで組込が可能で、AC/乾電池/ニカド蓄電池の3電源のいずれでも使用できます。
ニカド蓄電池は本機で充電でき、また外部スピーカも接続でき、移動容易で各種集会、宣伝、販売、広報に手軽に使用できます。

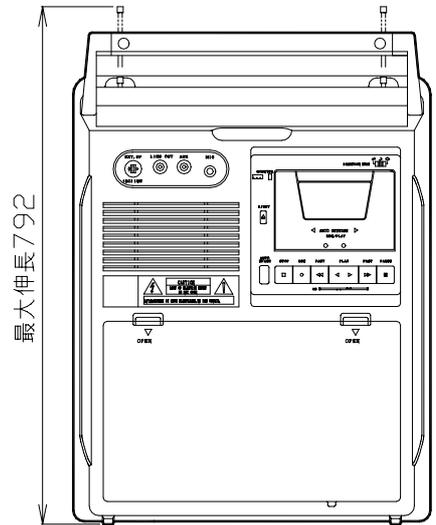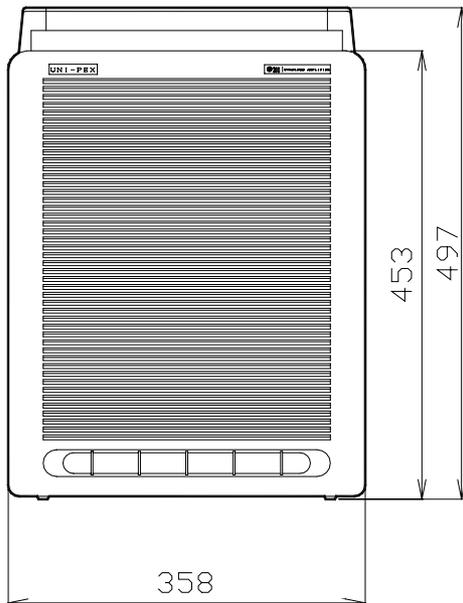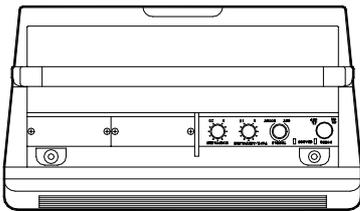

単位mm

営業