

防滴型ワイヤレスアンプ

WA-872CK

電源電圧	AC100V 50/60Hz、R14P/LR14 (単二形) × 10、専用ニカド蓄電池	
外部電源	DC10V~16V (12Vバッテリー) ※外部DC電源コードLD-WA7を使用	
定格消費電力	30W (電気用品安全法に基づく)	
消費電流	[AC時] 0.66A (25W出力時) [DC時] 2.4A (20W出力時)	
	[アンプ部]	
定格出力	[AC時] (40W設定時) 40W × 1 / (25W設定時) 25W × 2 [DC時] (40W設定時) 22W × 1 / (25W設定時) 20W × 2	} ※スピーカー出力切換 スイッチにて出力を切換可能
最大出力	[AC時] (40W設定時) 60W / (25W設定時) 35W [DC時] (40W設定時) 30W / (25W設定時) 25W	
ひずみ率	5%以下 (1kHz 定格出力時)	
周波数特性	50Hz~15kHz (偏差-2dB±3dB)	
トーン切換	4モード切換 ダンス	高音と低音が強調され、ダンスに最適な明瞭かつ迫力のある再生音になります。
	ミュージック	高音が強調され、明瞭で聞き取りやすい再生音になります。
	スピーチ	声が強調され、屋外などでも遠くまで音声が届きます。
	ノーマル	音質の調整をしません。通常はこの位置でご使用ください。
入力感度及びインピーダンス	マイク: -56dBV ± 3dB 600Ω 不平衡 音量調節器付 3極大形単頭ジャック 外部入力1: 入力感度切換スイッチ付 (-56dBV 600Ω / -42dBV 600Ω / -22dBV 10kΩ / -2dBV 10kΩ) ± 3dB 不平衡 音量調節器付 (3極大形単頭ジャック) 外部入力2: -12dBV ± 3dB 10kΩ 不平衡 音量調節器付 ピンジャック × 2	
信号対雑音比	70dB以上	
ライン出力	0dBV ± 3dB 1kΩ 不平衡 (3極大形単頭ジャック)	
シンクロドライブ	不平衡 2極大形単頭ジャック 最大ケーブル長: 20m	
エコー	エコー音量調節器付 (マイク、外部入力1 [-56dBV入力時]、ワイヤレス)	
外部接続スピーカー	適合インピーダンス 4Ω~16Ω 許容入力25W以上	
使用スピーカー	ウーハー (13cm) × 2 コーン形スピーカー、ツイーター (2.5cm) × 1 ドーム型スピーカー	
アンテナ方式	ダイポールアンテナ × 2 (内蔵)	
動作表示	電源表示 発光ダイオード 25W設定時 (緑) / 40W設定時 (橙) バッテリー/充電中表示 発光ダイオード 充電中 (橙) / 通常時 (電池駆動時) (緑) シグナル/ピーク表示 発光ダイオード 適正時 (緑) / 過大時 (橙) プロテクト表示 発光ダイオード 増幅部保護作動時 (赤) / スピーカー保護機能動作時 (赤点滅) チューナー受信表示 発光ダイオード 受信時 (緑) / 待機時 (赤) / 設定外 (赤点滅)	
指向角度	水平100° 垂直45° (2000Hz -6dB)	
	[ワイヤレスチューナー部]	
受信周波数	806.125MHz~809.750MHz (125kHz間隔30波)	
受信方式	PLL制御スーパーヘテロダイン方式	
受信感度	20dBμV	
	[CDプレーヤー (SD/USB付き) 部]	
適合メディア	音楽CD、CD-R、CD-RW ※12cmのみ。8cmCDは使用不可 ※CD-R、CD-RWはその特性により再生できない場合があります。 SDA準拠SD/SDHCカード (容量32GBまで) ※SDXC除く USBマストレージクラス準拠USBメモリー (容量32GBまで)	
音声圧縮伸長	MP3形式 (MPEG1 Audio Layer3)、WMA形式 (Windows Media Audio Ver.9)	
再生ビットレート	MP3形式 32kbps~320kbps、WMA形式 48kbps~192kbps	

営業

仕様書

UNI-PEX

(2/3)

防滴型ワイヤレスアンプ
WA-872CK

再生スピードコントロール 付帯機能	-15%~+15%可変(±10段階+通常速度の21段階) リピート選択(1曲リピート、フォルダーリピート、全曲リピート、フォルダーランダム、全曲ランダム、A-Bリピート、プログラム再生、音量調節、スピードコントロール、経過時間表示、一時停止、スキップ機能、早送り早戻し機能、プログラム登録・編集・消去機能、自動バックライトオフ機能、ギャップレス再生(ノンストップミックスCDのみ)
適合品	DU-850A(800MHzダイバシティワイヤレスチューナーユニット)、 BTU-100(Bluetoothユニット)、MU-600(入力ユニット) SDU-201(SD/USBレコーダー)、WBT-2001(専用ニカド蓄電池)、 LD-WA7(外部DC電源ケーブル)、WA-1K(収納カバー)
使用温度範囲	0°C~+40°C
外装	ケース(ABS樹脂)[前面中央]PANTONE Neutral Black C近似色 黒 [その他]マンセルN2近似色 黒 保護カバー(PC樹脂):スモークグレー
寸法	(幅)238mm × (高さ)548mm × (奥行)365mm
質量	約10.2kg
付属品	取扱説明書(保証書付)×1、電池ケース×1、チャンネル表示ラベル×1、設定用ドライバー×1、 外部機器接続用ケーブル(φ3.5ステレオミニプラグ ⇄ ピンプラグ×2)×1、マイクホルダー×1、カラーシール×1
適用規格	IEC 60529 IPX4[JIS C 0920]
用途・特徴	本製品は、マイク入力×1、外部入力×2及び、800MHz帯ワイヤレスチューナー1台を組み込んでおり、4入力のミキシングが可能です。また、ワイヤレスチューナーを追加で2台組込可能で、それにより最大6入力のミキシング放送が可能です。 CDプレーヤー(SD/USB付き)を組み込んでいます。 適用コードで接続することで、ワイヤレスアンプ2台の音声をミックスし、両方のワイヤレスアンプから拡声できるシンクロドライブ™機能を備えています。 内部スピーカー、外部スピーカーの音量を個別に調節可能です。 電源にAC100V、単二形乾電池×10及び専用ニカド蓄電池、また外部電源入力の4電源が使用できる、固定型取っ手付可搬型のスピーカー内蔵式防滴形アンプです。

営業

A107-03







仕様書

UNI-PEX

防滴形ワイヤレスアンプ
WA-872CK

(3/3)

番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	ハンドル	21	シクロドライブ接続端子	41	シリアル/ビデオ入力
2	ワイヤレスマイク1音量調節つまみ	22	外部スピーカー音源調節つまみ	42	主音源調節つまみ
3	ワイヤレスマイク1電源表示灯	23	スピーカー出力調節スイッチ	43	マイクホルダー取付穴
4	ワイヤレスマイク2音源調節つまみ	24	外部スピーカー接続端子	44	CDプレーヤー取付穴
5	ワイヤレスマイク2電源表示灯	25	ワイヤレスチューナーユニット	45	CD取入口
6	ワイヤレスマイク3音源調節つまみ	26	ワイヤレスチューナーユニット外部接続端子	46	ディスプレイ
7	ワイヤレスマイク3電源表示灯	27	ワイヤレスチューナーユニット外部接続端子	47	スクリーン/カバーボタン (前)
8	マイク音源調節つまみ	28	ワイヤレスチューナーユニット取付穴	48	再生/一時停止ボタン
9	外部入力音源調節つまみ	29	音源切換部	49	スクリーン/カバーボタン (後)
10	ワイヤレス放送ケーブルスース	30	トーン切替スイッチ	50	停止/取出しボタン
11	おまけストッパー	31	エコー音源調節つまみ	51	USBメモリ挿入口
12	接続部カバー	32	外部DC電源コネクタ	52	SDカード挿入口
13	コード通し穴	33	電源切替コネクタ	53	切替ボタン
14	保護カバー	34	電源切換部	54	フリップボタン
15	マイク入力ジャック	35	接続ケーブルス	55	リセットボタン
16	マイク出力ジャック	36	接続ワイヤレスユニット取付穴スース	56	A-Bリセットボタン
17	入力感度切替スイッチ	37	電源表示灯	57	プログラムボタン
18	外部入力2音源調節つまみ	38	電源スイッチ	58	音源調節つまみ
19	外部入力2ジャック	39	バッテリー充電表示灯	59	スピード調節つまみ
20	ライン出力ジャック	40	フロントパネル表示灯	60	AC電源コード

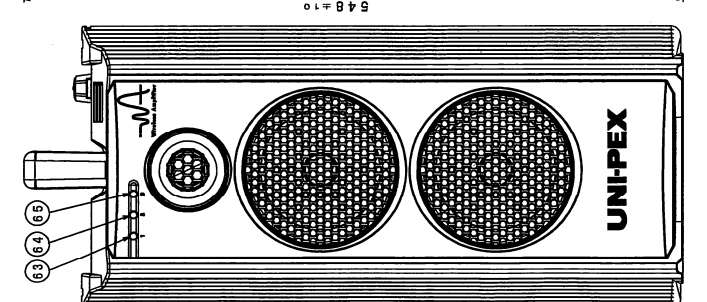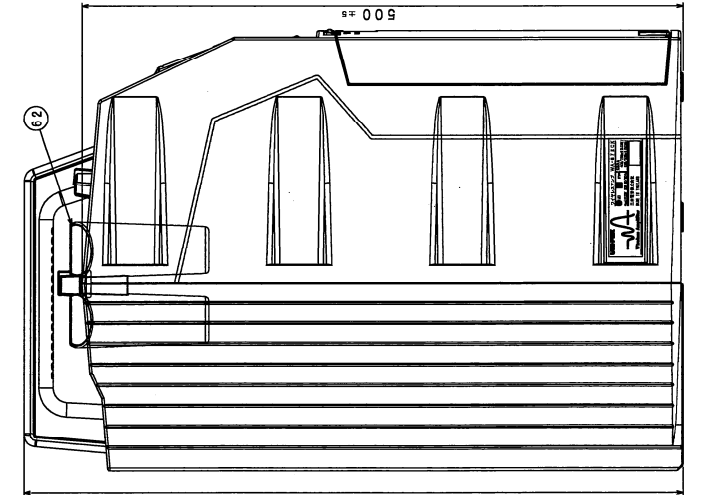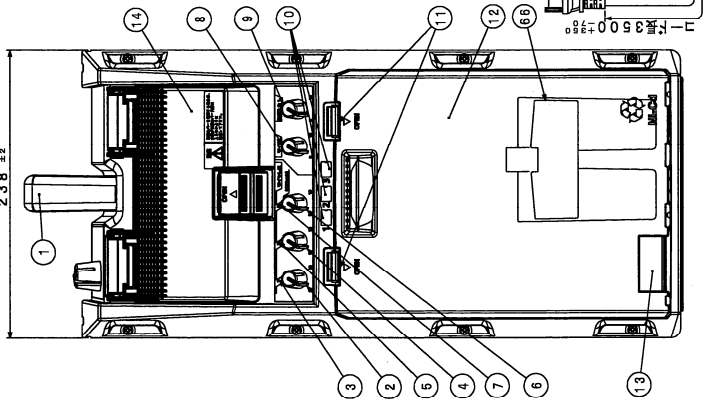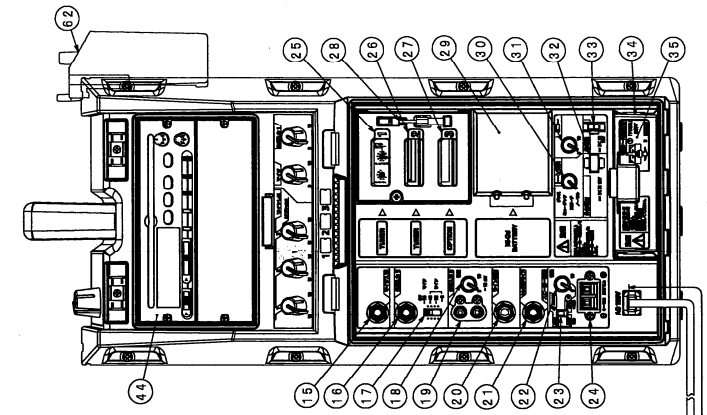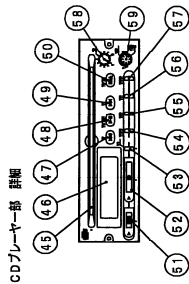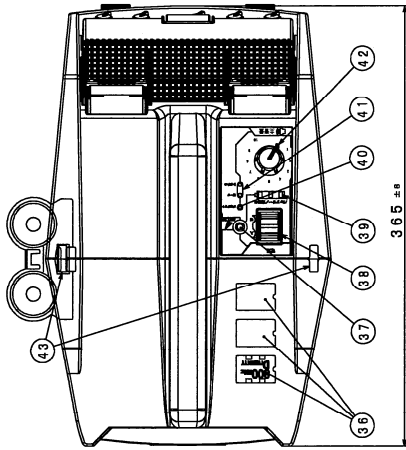

同業

A107-03

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社