

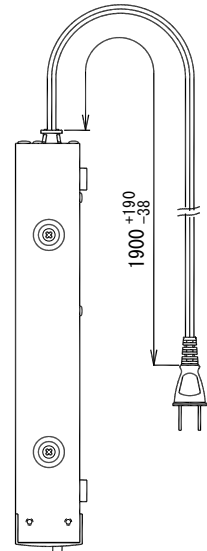
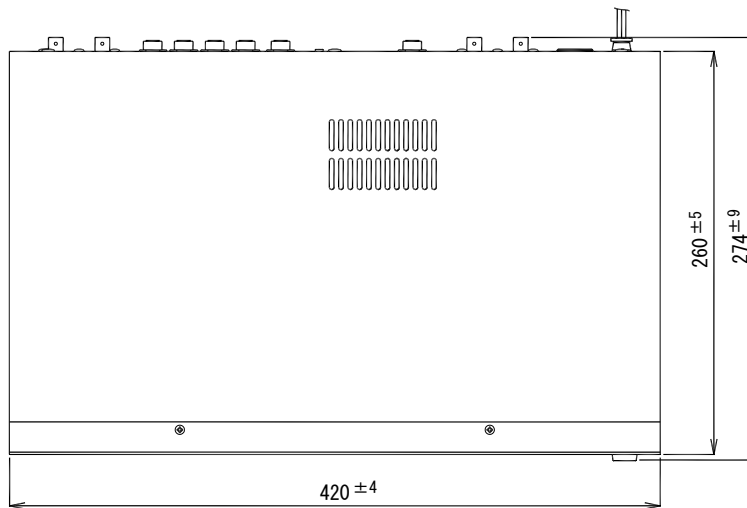


## ダイバシティワイヤレス受信機

### WTD-304

使用電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	15W
アンテナ入力	75Ω (BNC) 2入力 2系統 (ファンタム電源出力: 12V 20mA×4)
ミキシング出力	0dBV、-20dBV、-60dBV 600Ω 不平衡 切換式 (平衡トランス LT-16A 組込可能)
ユニット出力	-20dBV 600Ω 不平衡 (平衡トランス LT-16A 組込可能)
ライン入力	-20dBV 600Ω 不平衡
ひずみ率	0.5%
周波数特性	50Hz~15kHz 偏差3dB
使用温度範囲	0°C~+40°C
外装	パネル: マンセルN1近似色 黒塗装 ケース: (ビニールラミネート鋼板) マンセルN1近似色 黒
寸法	幅420mm 高さ46mm 奥行き274mm
質量	約3.1kg
付属品	2極大形単頭プラグ付コード 1m ×1、取扱説明書 (保証書付) ×1
適合ワイヤレスマイク	300MHz帯ワイヤレスマイクロホン
適合品	ダイバシティワイヤレスチューナーユニット DU-3200A、平衡トランス LT-16A ラック取付金具 EEP-44
特徴・用途	本機はダイバシティワイヤレスチューナーユニットDU-3200Aを1台から4台組込んで使用する卓上形ワイヤレス受信機です。 出力はレベル切り換えができるミキシング出力と、各チューナーユニットの出力を備えています。 別売の取り付け金具EEP-44でラックに組込むことができます。



単位 mm

営業

AG01-A01