


## ダイバシティワイヤレス受信機

### WTD - 8020

使用電源	AC 100V 50/60Hz
消費電力	11W
アンテナ入力	75 (BNC) 2入力 2系統 (アンテナ感度選択スイッチ付、ファンタム電源出力: 12V 40mA×4)
ミキシング出力	0dBV、-20dBV、-60dBV 600 不平衡 切換式 (平衡トランス LT - 16 組込可能)
ユニット出力	-20dBV 600 不平衡 (平衡トランス LT - 16 組込可能)
ライン入力	-20dBV 600 不平衡
ひずみ率	0.5%
周波数特性	50Hz ~ 15kHz 偏差3dB
使用温度範囲	0 ~ +40
外装	パネル: マンセルN1近似色 黒塗装 ケース: (ビニールラミネート鋼板) マンセルN1近似色 黒
寸法	幅 420mm 高さ 45mm 奥行 315mm
質量	約3.4kg
付属品	2極大形単頭プラグ付コード 1m 1、保証書 1、取扱説明書 1
適合ワイヤレスマイク	800MHz帯ワイヤレスマイクロホン
適合品	ダイバシティワイヤレスチューナユニット DU - 8030、平衡トランス LT - 16 ラック取付金具 EEP - 44
特徴・用途	本機はダイバシティワイヤレスチューナユニットDU - 8030を1台または2台組込んで使用する卓上型ワイヤレス受信機です。 出力はレベル切り換えができるミキシング出力と、各チューナユニットごとの出力を備えています。 アンテナ入力は各端子ごとに感度選択スイッチを備えています。 別売の取り付け金具EEP - 44でラックに組込むことができます。

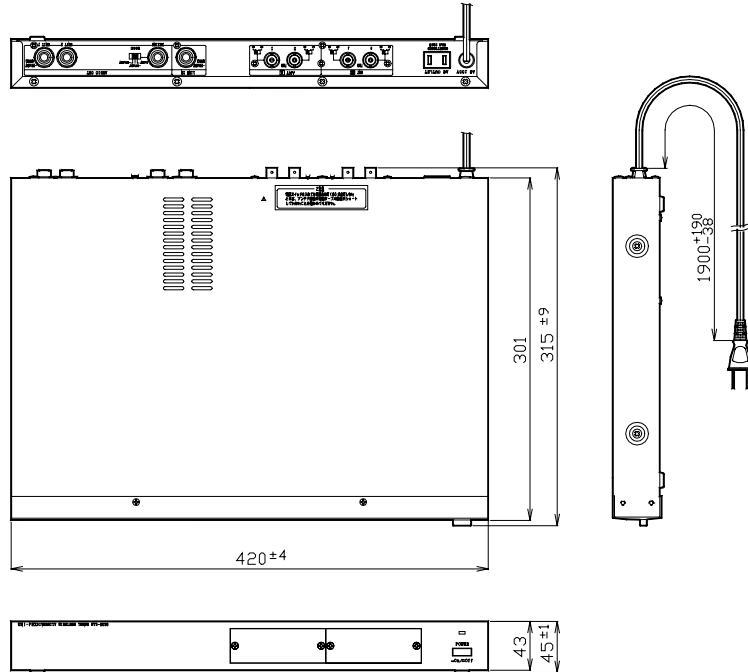

単位 mm

営業

IH07