

オーディオインターフェースユニット

AU-700

電 源 電 圧	DC12V (組込機器本体より受電)
消 費 電 流	40mA以下
サンプリング周波数	44.1kHz、48kHz
量子化ビット数	16bit
USB接続端子 (接続機器→本機→組込機器)	USB2.0 Type-C
定 格 出 力	-7dBV±3dB
ひ ず み 率	0.2%以下
周 波 数 特 性	50Hz～15kHz (偏差+3.0dB 1kHz基準)
S / N	70dB以上
(組込機器→本機→接続機器)	
定 格 出 力	0dBV±3dB
ひ ず み 率	0.2%以下
周 波 数 特 性	50Hz～15kHz (偏差+3.0dB 1kHz基準)
S / N	70dB以上
付 帯 機 能	・音量調節機能 ・接続機器側の音量自動制御機能 ※USB接続時に接続機器の音量を最大に自動設定、解除すると元の音量に戻る機能。 ・USB接続表示灯、シグナル表示灯 ・モニター (音声入力用) / ミーティング (音声入出力用) モード切替スイッチ
外 装	パネル: ABS樹脂 マンセルN1 近似色 黒 ケース: めっき鋼板
使 用 温 度 範 囲	0℃～+40℃
寸 法	幅169mm 高さ50mm 奥行209mm
質 量	約590g
付 属 品	取扱説明書 (保証書付) × 1
組 み 合 わ せ 適 合 品	BXシリーズ、TT-61、TT-121、RUX-3210
用 途 ・ 特 徴	WEB会議ソフト“Zoom”や“Microsoft Teams” “Google Meet”などを利用したWEB会議やハイブリッド型のイベントに最適な 卓上アンプ等に組込むことができるオーディオインターフェースユニットです。 音声入力用の「モニター」モードと音声入出力用の「ミーティング」モードを切替えるスライ ドスイッチを搭載し、モニター用途で使いたい場合に組込機器の音声が入ってPCへ流れない ようユニット側で事前に設定することが可能です。 USB Type-C接続 (PC/タブレット/スマートフォン接続可能)

営 業


BF06-01

仕様書

UNI-PEX

(2/2)

オーディオインターフェースユニット
AU-700

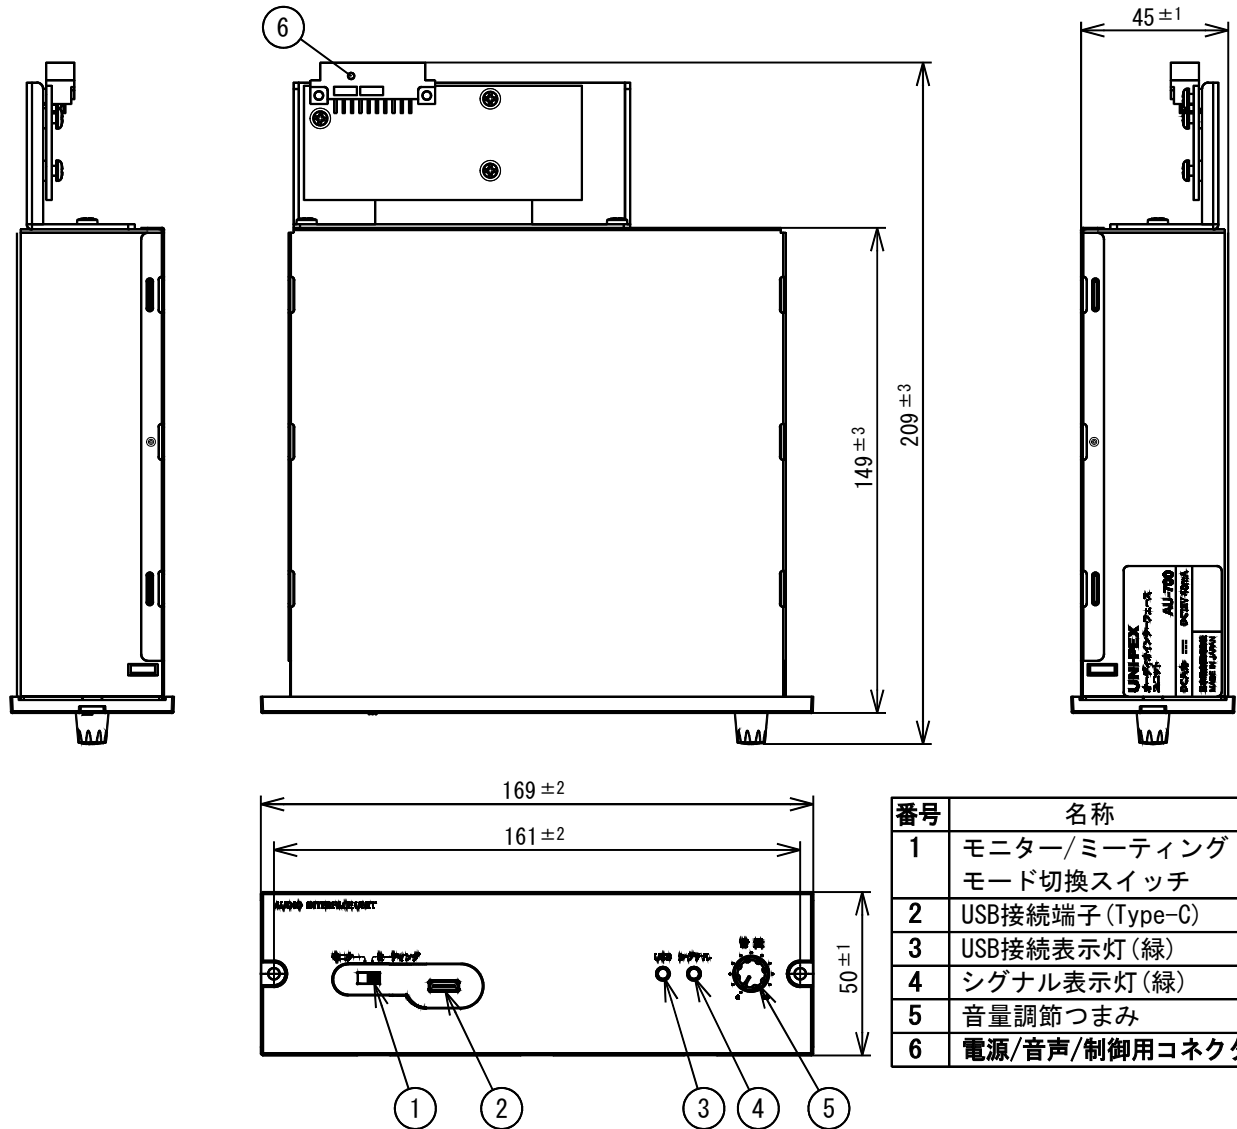

番号	名称
1	モニター/ミーティング モード切換スイッチ
2	USB接続端子 (Type-C)
3	USB接続表示灯 (緑)
4	シグナル表示灯 (緑)
5	音量調節つまみ
6	電源/音声/制御用コネクター

単位mm

営業

BF06-01

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社