

仕様書


Encore

環境対応品 (RoHS10物質対応)
日本消防検定協会認定

トランス付コンパクト2ウェイスピーカー

CRB-50TW

定格入力	25W	
定格インピーダンス	400Ω (25W) 670Ω (15W) 1.3kΩ (7.5W)	ハイインピーダンス 100系
非常用種別	L級 L級 L級	
出力音圧レベル	90dB (1m/1Wにて)	
音響パワーレベル	p=92 (1W)	
指向特性区分	W	
再生周波数帯域	80Hz~20kHz (偏差±20dB)	
加減幅周波数	4kHz	
入力機構	4Pプッシュターミナル×1	
指向角度	水平120° 垂直90° (2kHz -6dB)	
使用スピーカー	低音用: φ12cmコーンスピーカー 高音用: φ2.5cmドームツイーター	
外装	エンクロージャー (PP樹脂) マンセルN9.5近似色 ホワイト (艶消し) バッフル (PP樹脂) マンセルN9.5近似色 ホワイト (艶消し) グリルスクリーン (アルミパンチング) マンセルN9.5近似色 ホワイト (艶消し)	
寸法	幅 245mm 高さ 160mm 奥行 170mm (4Pプッシュターミナル突起部を除く)	
適用規格	EIA RS-426A JIS C 5532 日本消防検定協会認定品 型式番号 認評放 第19~7号	
質量	約4.0kg	
付属品	取扱説明書 (保証書付) × 1	
専用部品	天井・壁面取付金具 SA-701WC、 スタンド取付金具 SA-705	
特徴・用途	高許容入力φ12cmダイナミックウーハーとホーン付φ2.5cm高性能ドームツイーターによる2ウェイ・バスレフ形のスピーカーシステムです。 高許容入力φ12cmダイナミックウーハーには新開発の低歪磁気回路採用により、低歪・高リニアレスポンス、高耐入力を実現し、よりクリアな音の再生が可能です。 小さなラウンジから小規模イベントや小規模ライブ、店頭ミュージック、小規模ステージモニター、結婚式場、カラオケボックス、パチンコ店など、用途を選ばず、多種多様な商業スペースでの音の空間作りにて最適に使用できます。また、使用用途を選ばない防磁形です。 地球環境に優しい環境対応製品 (RoHS対応製品) です。 マッチングトランス内蔵ですので、多数同時使用及び延長配線に好適です。	

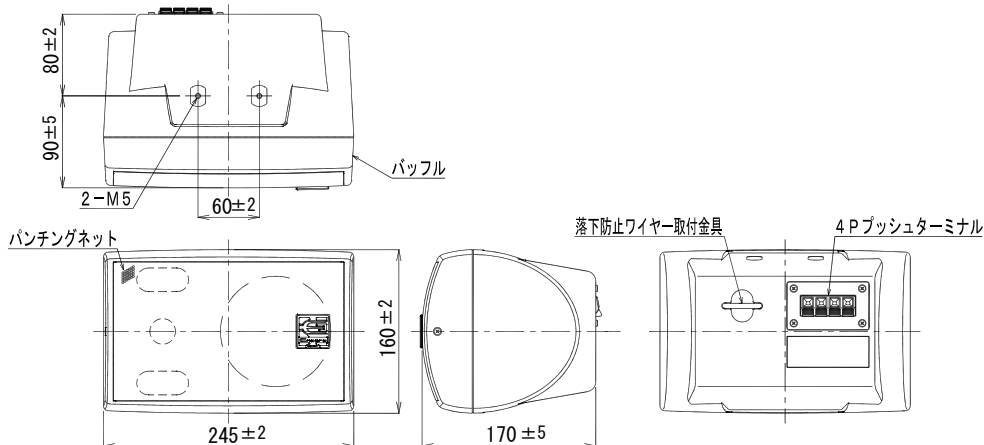

* 設置上のご注意

油の付着しやすい場所や、特に大きな振動が発生する場所には設置しないでください。取付部等が劣化し、落下などの事故の原因となります。

営業

BB03-A02

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニパック株式会社