

# 仕様書


**UNI-PEX**

環境対応品 (RoHS10物質対応)  
日本消防検定協会認定

## キャビネットスピーカー

### CS-293LA

定格入力	3W		
定格インピーダンス	3.3kΩ (3W)	10kΩ (1W)	(ハイインピーダンス 100系)
非常用種別	L級	L級	
出力音圧レベル	91dB (1W 1m)		
音響パワーレベル	p=95dB (1W)		
指向特性区分	W		
再生周波数帯域	100Hz~15kHz (偏差20dB)		
使用スピーカー	φ16cm ダイナミックコーンスピーカー	8Ω	
音量調節	0:OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB	オートトランス式	
外装	キャビネット (パーティクルボード) マンセル5.5Y8.6/1.2 近似色アイボリー 塗装 バッフル (ジャージネット張) グレー		
寸法	幅296mm 高さ214mm 奥行150mm		
質量	約2.2kg		
適用規格	日本消防検定協会認定品 型式番号 認評放 第14~132号		
付属品	取扱説明書×1、バインドねじ (M4×14) ×2、木ねじ (φ4×20) ×2		
特徴・用途	高音質の16cmスピーカーを採用した木箱製壁掛けスピーカーです。 スピーカーコンセント取付方法の採用により、スピーカー線の接続、取付けが簡単にできます。 入力は3.3kΩ (3W) / 10kΩ (1W) がスイッチで切替できます。 アッテネーター付ですからスピーカー側で音量を5段階に切替調節できます。		

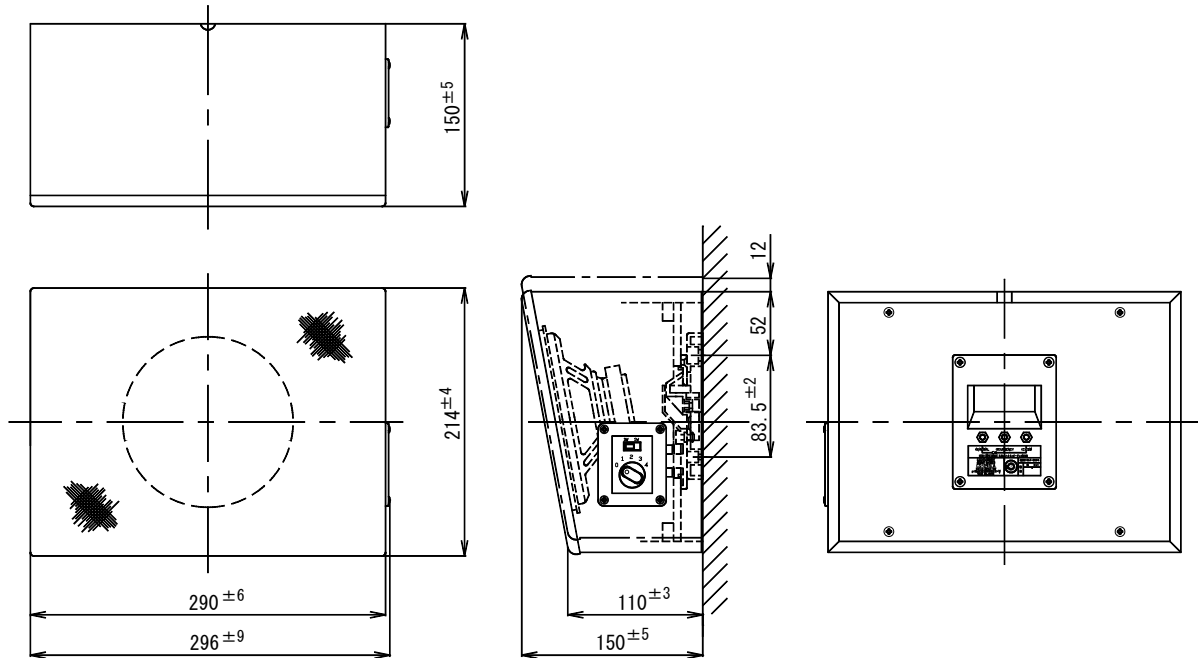

単位 mm

営業

BB03-A04

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社