
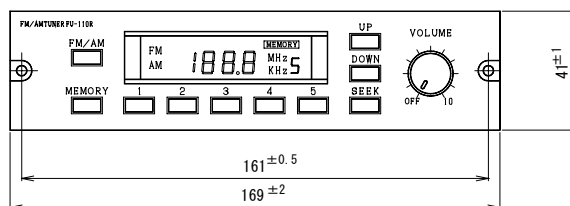
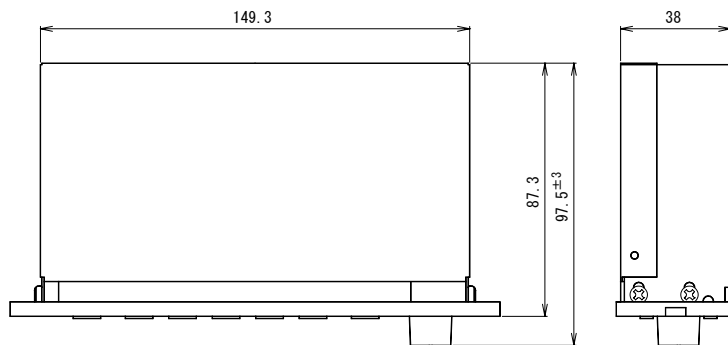


## FM/AMラジオチューナーユニット

### FU-110R

使用電源	DC12V (組込機器本体より受電)
消費電流	100mA以下
定格出力	-20dBV 音量調節器付
受信周波数	AM: 531~1602kHz FM: 76.0~90.0MHz
アンテナ入力	AM: ループアンテナ ローインピーダンス不平衡 FM: 75Ω 不平衡
実用感度	AM: 30dBμV (1kHz 30%変調 S/N比20dB) FM: 12dBμV (1kHz 75kHz FM S/N比30dB)
使用温度範囲	0°C~+40°C
外装	パネル (ABS樹脂) : マンセルN1近似色 ブラック ケース (鋼板)
寸法	幅169mm 高さ41mm 奥行き97.5mm
質量	約400g
付属品	取扱説明書 1、保証書 1、ループアンテナ 1、アンテナホルダー 1、M3×6ねじ 2
適合品	TT-30、TT-60、GV-60、GV-120、RUX-2101
特徴・用途	LCD (液晶表示器) を使用し、表示により選局操作が簡単で正確に行えます。 プリセットメモリ機能により、FM/AMの各バンドに5局ずつ、合計10局の放送局をメモリ (記憶) させることができます。プリセット選局機能により、簡単な操作で正確に放送局が選択できます。

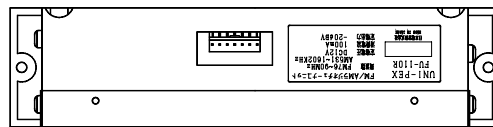

単位 mm

営業

JH08