


防災行政無線用ストレートホーンスピーカー

H-B60LK (H-B60L1K + H-BL2K)

定格入力	60W
定格インピーダンス	170Ω 200Ω 330Ω ハイインピーダンス100系 60W 50W 30W
出力音圧レベル	113dB (1W/1m)
再生周波数帯域	180Hz~6.5kHz
使用温度範囲	-10℃~+55℃
防水・防塵性能	IPX5
耐風速性能	60m/s (最大瞬間風速)
外装	第1ホーン (アルミニウム) マンセル7.5YR2/2近似色 コーヒーブラウン 耐塩塗装 第2ホーン (アルミニウム+アルミダイカスト) マンセル7.5YR2/2近似色 コーヒーブラウン 耐塩塗装 ユニットカバー (ASA樹脂) マンセル7.5YR2/2近似色 コーヒーブラウン 防鳥虫網 (ステンレス)
寸法	口径 φ510mm 奥行 1370mm
入力機構	2芯キャブタイヤコード (+: 黒色 -: 白色)
使用ねじ類	電食防止処理付ステンレス製
質量	約5.6kg
付属品	M10×20ステンレスセムスポルト×4 (第1ホーンに仮止め)、取扱説明書 (保証書付き) ×1
適用規格	JIS C 5504 ホーンスピーカに準じる
特徴・用途	防災行政無線用ストレートホーンスピーカーです。 マッチングトランスを内蔵しており、入力端子の接続を変更することによってW数の切替が可能です。 指向性に優れ、60m/sまでの風速に耐える構造で、ホーン中に防鳥虫網付で鳥虫害による音導障害を防止します。 電食防止をほどこしたステンレスねじ類の採用により耐食性に優れています。 コーヒーブラウン色により、色指定されている景観エリア等に対応可能です。 ネオジウム磁石を使用したユニットを採用することにより、軽量化を実現しております。

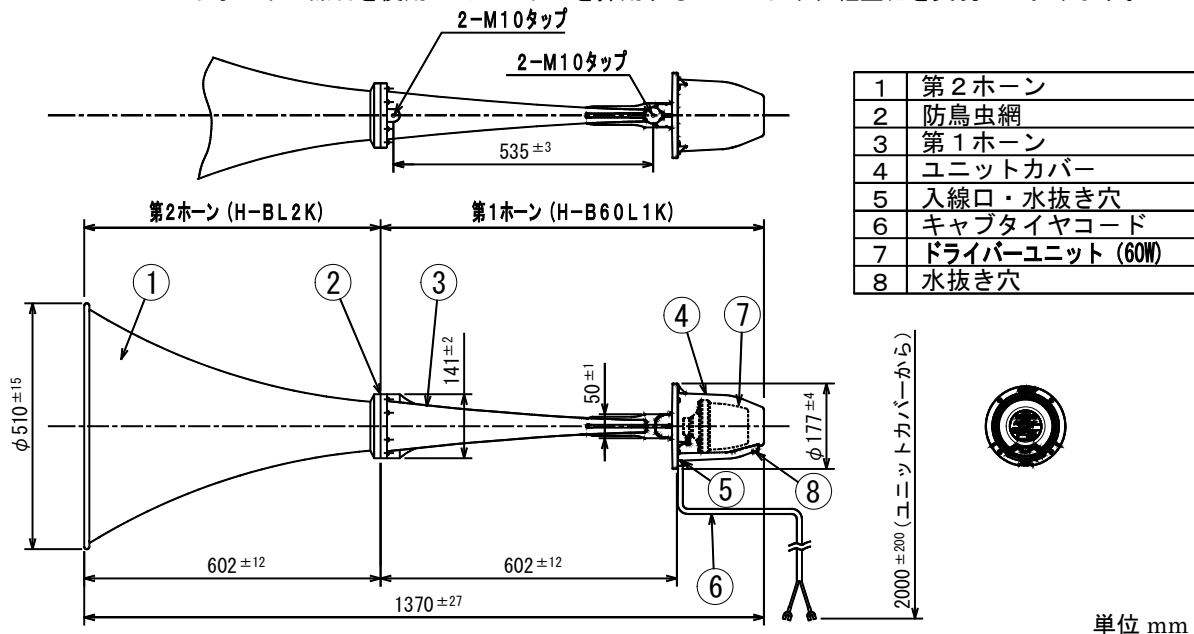

BA12-05

営業