

## オーディオインターフェースユニット

## IU-700

電源電圧	DC12V (組込機器本体より受電)
消費電流	40mA以下
サンプリング周波数	44.1kHz、48kHz
量子化ビット数	16bit
USB接続端子 (接続機器→本機→組込機器)	USB2.0 Type-C
定格出力	3dBV±3dB
ひずみ率	0.2%以下
周波数特性 S / N	50Hz～15kHz (偏差+3.0dB 1kHz基準) 70dB以上
(組込機器→本機→接続機器)	
定格出力	0dBV±3dB
ひずみ率	0.2%以下
周波数特性 S / N	50Hz～15kHz (偏差+3.0dB 1kHz基準) 70dB以上
付帯機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>・音量調節機能</li> <li>・外部機器側の音量自動制御機能</li> </ul> ※接続すると外部機器音量を最大に自動設定、解除すると元の音量に戻る機能。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・USB接続表示灯、シグナル表示灯</li> <li>・モニター (音声入力用) / ミーティング (音声入出力用) モード切換スイッチ</li> </ul>
外装	パネル: ABS樹脂 マンセルN1 近似色 黒 ケース: メッキ鋼板
使用温度範囲	0℃～+40℃
寸法	幅169mm 高さ50mm 奥行158mm
質量	約550g
付属品	取扱説明書 (保証書付) × 1
組み合わせ適合品	ワイヤレスアンプ WA-371、WA-372、WA-872シリーズ
用途・特徴	WEB会議ソフト“Zoom”や“Microsoft Teams” “Google Meet”などを利用したWEB会議やハイブリッド型のイベントに最適な ワイヤレスアンプ組み込み用オーディオインターフェースユニットです。 音声入力用の「モニター」モードと音声入出力用の「ミーティング」モードを切換えるスライ ドスイッチを搭載し、モニター用途で使いたい場合に組込機器の音声が入ってPCへ流れない ようユニット側で事前に設定することが可能です。 USB Type-C接続 (PC/タブレット/スマートフォン接続可能)






営業

# 仕様書

# UNI-PEX

(2/2)

オーディオインターフェースユニット  
IU-700

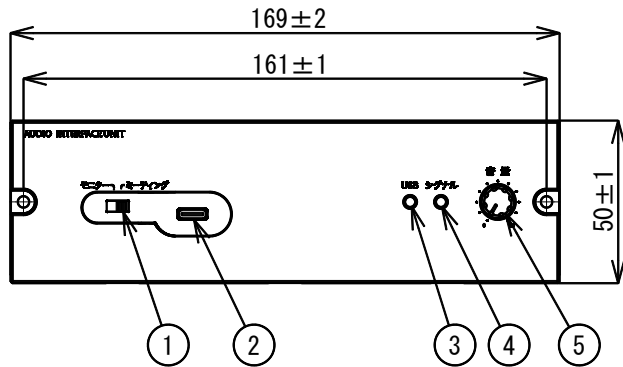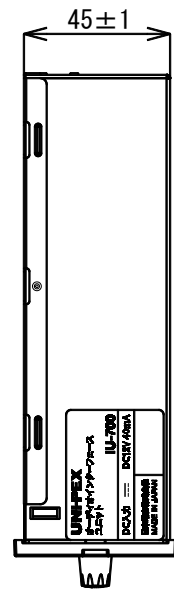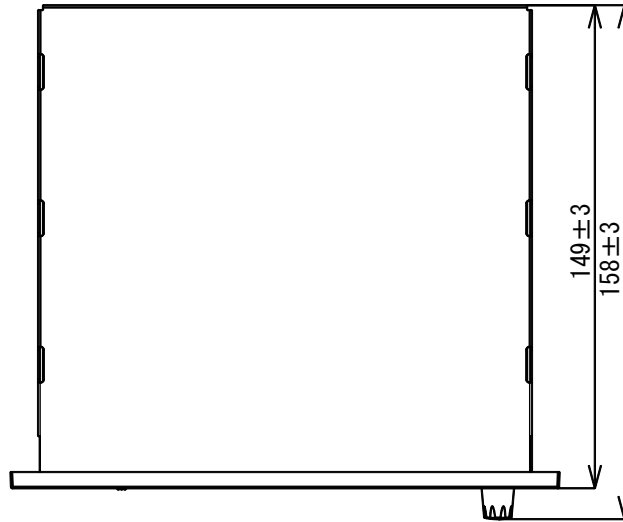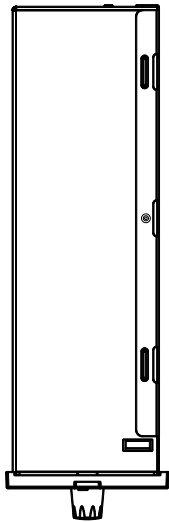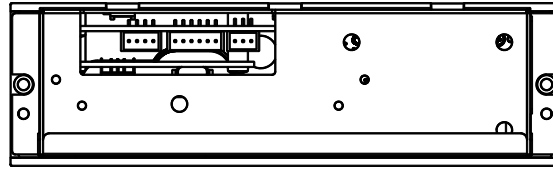

番号	名称
1	モニター/ミーティング モード切替スイッチ
2	USB接続端子 (Type-C)
3	USB接続表示灯 (緑)
4	シグナル表示灯 (緑)
5	音量調節つまみ

単位mm

営業

BF03-01

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社