


ダイナミックマイクロホン

MD-23S

| | |
|-----------|--|
| 公称インピーダンス | 600Ω |
| 感 度 | -55dB ±3dB (1kHzに於いて 0dB=1V/Pa=0.1V/μbar) |
| 周波数特性 | 200Hz~4kHz (1kHz基準 偏差+8dB -24dB以内) |
| 動作形式 | 差動形 |
| 指 向 性 | 単一指向性 |
| 外 装 | (ABS樹脂) : マンセル7.5PB1.5/2近似色 ダークグレー |
| 形 状 | ハンド形 |
| 寸 法 | 幅64mm 長さ90mm 厚さ46mm |
| 質 量 | 約190g |
| 付 帯 機 能 | トークスイッチ ハンガー受金具 大形単頭不平衡プラグ付カールコード (有効伸長 1m) |
| 付 属 品 | 車載取付ハンガー |
| 適 用 規 格 | JIS C 5502 マイクロホンに準ずる |
| 特 徴 ・ 用 途 | 車載移動拡声装置用に設計された堅牢なノイズキャンセルハンド形ダイナミックマイクロホンであり、操作容易なトークスイッチを内蔵し、掛金具を備えていますので車載、船舶等、騒音の多い場所で有効に使用できます。 |

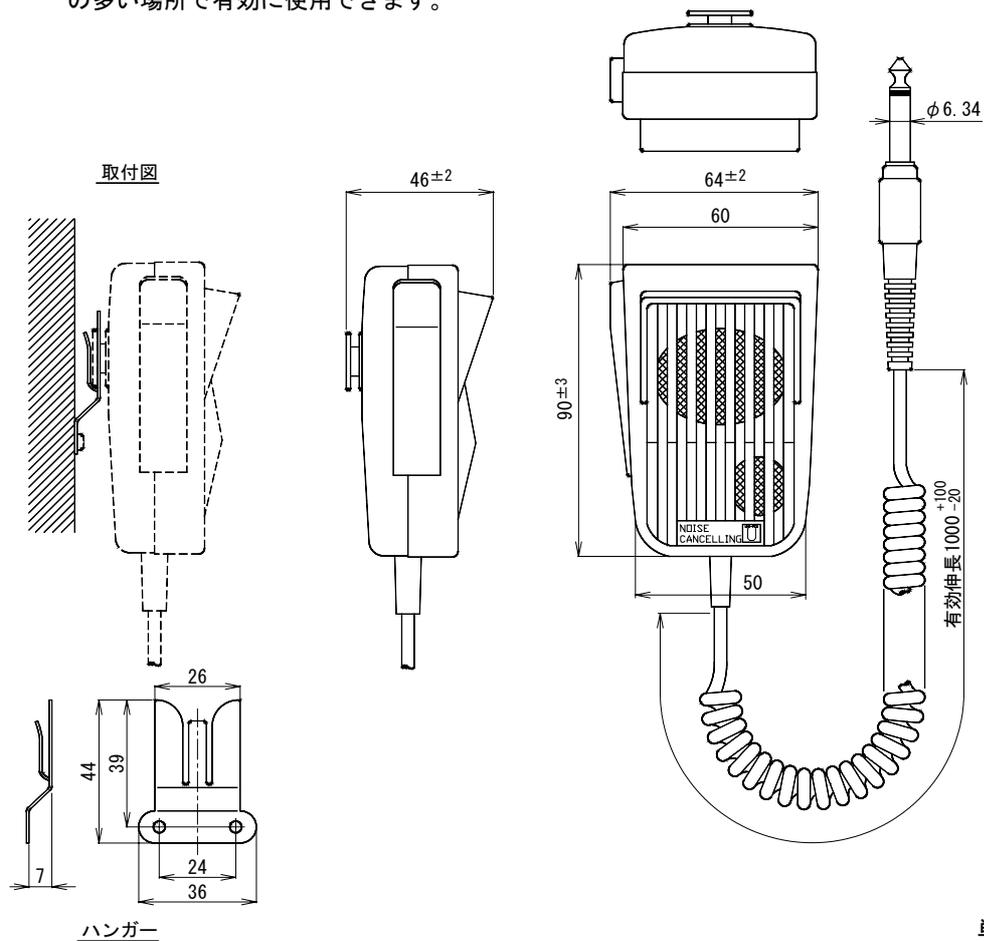

単位 mm

営 業

JH09