


ダイナミックマイクロホン

MD - 60

定格インピーダンス	600 ± 30% (1 kHzにおいて) 不平衡
感 度	- 58 dB ± 3 dB (1 kHzにおいて 0 dB = 1 V / Pa = 0.1 V / μbar)
周波数特性	100 Hz ~ 8 kHz (1 kHz基準 偏差+ 8 dB - 14 dB以内)
指 向 性	単一指向性
外 装	ヘッド部(金属): シャンペンゴールドメッキ ボディー部(ABS樹脂): シャンペンゴールド塗装
形 状	風防付棒状形
寸 法	54 mm 長さ175 mm (コードを除く)
質 量	約220 g
付 帯 機 能	トークスイッチ、風防組込、大形単頭不平衡プラグ付不平衡コード3 m
付 属 品	W5/16 スタンドアダプター 1、取扱説明書 1、UNI-PEX連絡先一覧 1
適 用 規 格	JIS C 5502 マイクロホンに準ずる
特 徴・用途	ハウリングを起さず有効に集音、放送ができる単一指向性ダイナミックマイクロホンでトークスイッチ及び風防が組込まれていますから屋内外を問わず一般呼出用、スピーチ用、ボーカル用として使用できます。

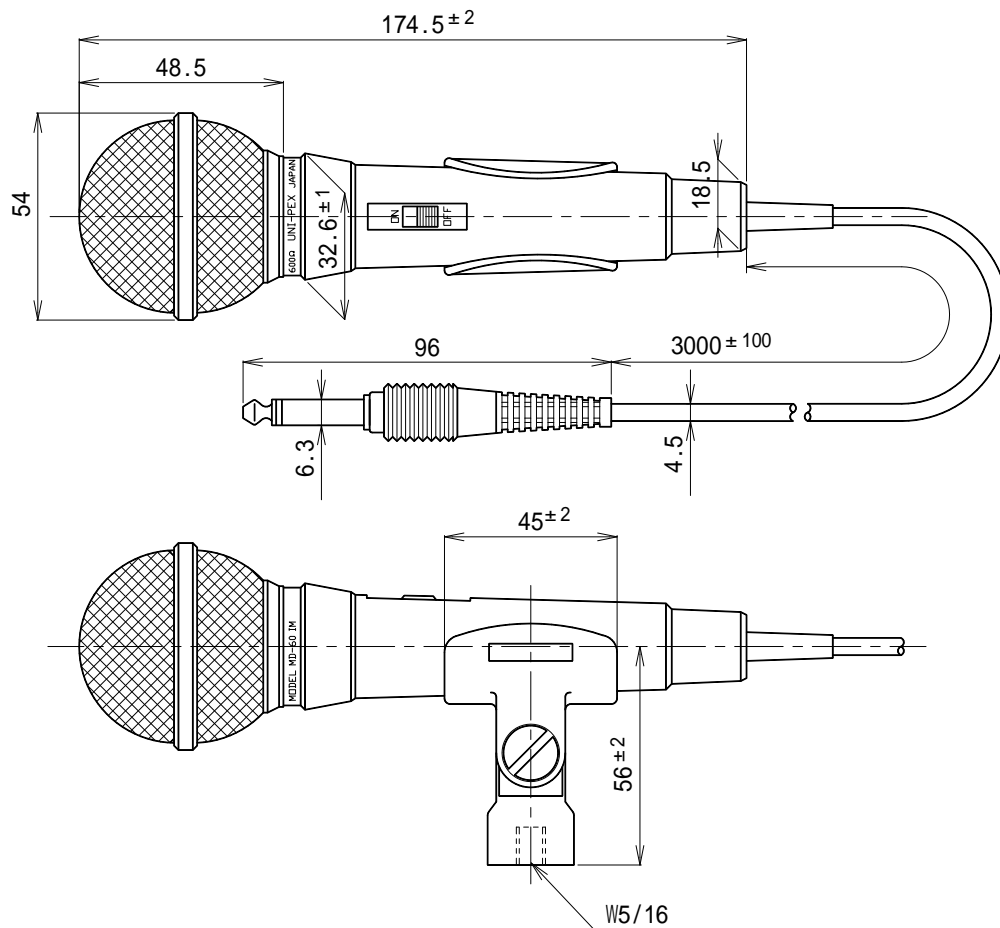

単位 mm

営 業

JD01

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社