


リモート・マイクロホン

RMM-105

電源電圧	AC100V 50/60Hz DC 24V
定格消費電力	2W (電気用品安全法による測定方法に基づく)
消費電流	AC 25mA DC 70mA
定格出力	0dBV±3dB 600Ω 平衡 -20dBV±3dB 10kΩ 平衡 (内部設定可)
ひずみ率	1%以下
周波数特性	100Hz~10kHz ±3dB (外部入力 1kHz 基準) 300Hz~7kHz ±3dB (マイク入力 1kHz 基準)
入力感度及びインピーダンス	マイク : -62dBV±1dB 600Ω 不平衡 (内部半固定) 外部 : -22dBV±3dB 10kΩ 不平衡 チャイム : -22dBV±3dB 10kΩ 不平衡
信号対雑音比	60dB以上
外装	パネル (ABS樹脂) : マンセル5Y8/0.5 近似色 ライトグレー シャーシ (鋼板) : マンセル5Y8/0.5 近似色 ライトグレー
外形寸法	幅233mm 高さ59mm 奥行138mm マイク長さ301mm
質量	約1.3kg
付帯機能	リモートスイッチ 一斉 ×1 回線スイッチ ×5 チャイムスイッチ (上り、下り) 各1 トークスイッチ ×1 放送制御出力 ×1
動作表示	電源表示 : ×1 (赤) 本体動作表示 : ×1 (緑)
付属品	取扱説明書 (保証書付) ×1
特徴	1) 壁掛用金具を使用することにより、壁掛形となります。(オプション) 2) EC-44 (上り下り4音チャイムユニット) 組込み可能。(オプション) 3) 本体動作表示出力のある機器接続時には本体動作表示が点灯。 4) 外部入力を接続できる、ミキサーアンプの機能を持っています。

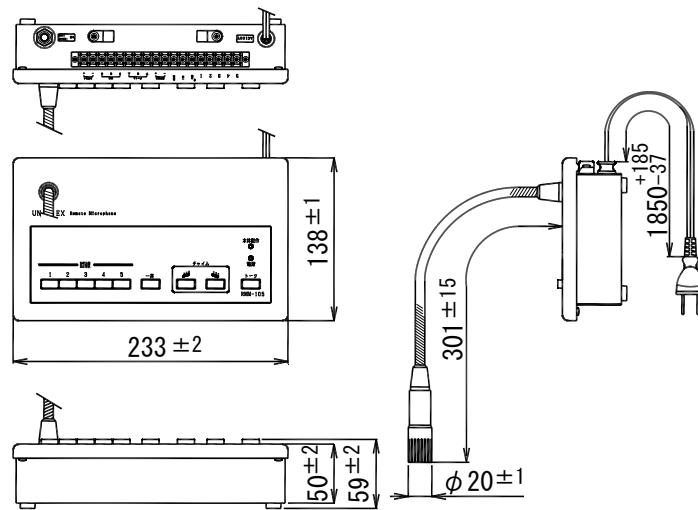

単位 mm

営業

AG01-A01