

## 天井露出形スピーカー


### SP-233LA



定格入力	3W
定格インピーダンス及び非常用種別	3.3kΩ (3W) L級    10kΩ (1W) L級    (ハイインピーダンス100系)
入力切換	スライドスイッチによる切換え方式
出力音圧レベル	93dB (1m/1Wにて)
音響パワーレベル	p=98dB (1W)
指向特性区分	W
再生周波数帯域	140Hz~16kHz (偏差20dB)
音量切換	3W (0=OFF, 1=-12dB, 2=-7dB, 3=0dB) 1W (0=OFF, 1=-10dB, 2=-4dB, 3=0dB)
指向角度	水平160° 垂直160° (2000[Hz]-6dB)
使用スピーカー	φ16cmコーンスピーカー 8Ω
外装	本体 (ABS樹脂) : マンセル5GY8/0.5近似色    ホワイト ネット (SECC t=0.5) : マンセル10GY7.5/0.5近似色    ライトグレー
寸法	φ230mm 高さ89mm
質量	約890g
適用規格	日本消防検定協会認定品 型式番号: 認評放 第14~129~1号
付属品	取扱説明書×1、取付金具×1、タッピンねじ(4×20)×2、小ねじ(M4×35)×2、UNI-PEX連絡先一覧×1

#### 用途・特徴

- ・天井に取付られる露出形スピーカーです。
- ・施工性の向上と安全性を確保する為、電工ボックスあるいは天井直接取付に優れるようセルフロック機構及び安全ワイヤーを採用しています。
- ・コンパクトデザインながら16cmスピーカー採用で最適な音場を提供できます。
- ・マッチングトランス内蔵ですので多数同時使用及び延長配線に好適です。
- ・日本消防検定協会認定品ですので、非常用放送設備スピーカーとして使用出来ます。
- ・スイッチ切換えを採用し、ワット表示がしてありますので、入力整合が容易です。
- ・入力端子にはワゴ製ワンタッチロック端子採用により容易に結線が可能です。
- ・アッテネーター付きですので、スピーカー側で音量を4段階に切換調節できます。

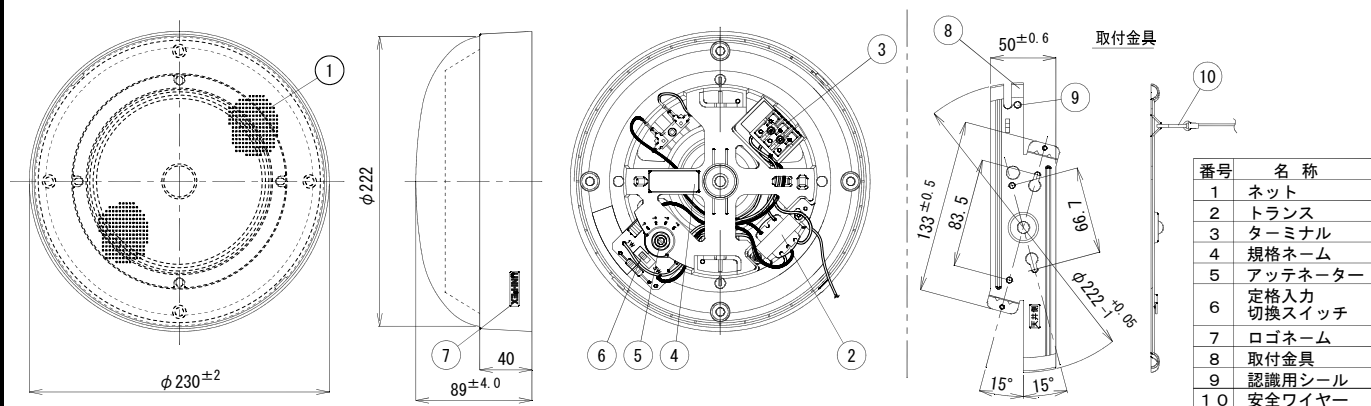

番号	名称
1	ネット
2	トランス
3	ターミナル
4	規格ネーム
5	アッテネーター
6	定格入力切換スイッチ
7	ロゴネーム
8	取付金具
9	認識用シール
10	安全ワイヤー

単位 mm

営業

BA01-A03