

UNI-PEX

上り4音・下り4音

エレクトロチャイムユニット

取扱説明書

EC-34


このたびは、エレクトロチャイムユニットをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しく取付け、ご使用ください。この取扱説明書はお読みになりましたら大切に保管し、後日分からないことがありましたら再びご覧ください。

取扱い上のご注意

エレクトロチャイムユニットを機器に取り付ける場合は、必ず取付機器の電源プラグをACコンセントから抜いてください。

基板単体で取り扱う場合は静電気に充分ご注意ください。(ハンダ付け部分には絶対に触れないでください。基板の端をお持ちください。)

下図に矢印で示す半固定ボリュームは音量調節用です。それ以外の半固定ボリュームには絶対に触れないでください。

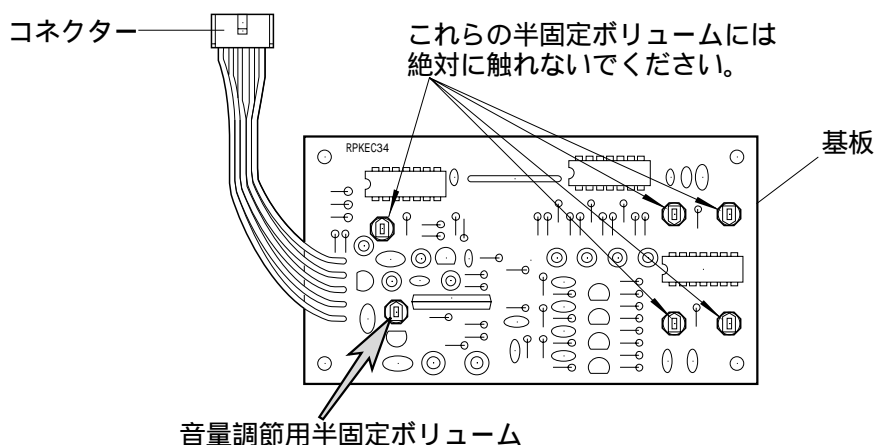

取付方法

エレクトロチャイムユニットの取付けは、各取付機器の取扱説明書をご覧ください。

基本動作の説明

エレクトロチャイムユニットを取付機器に取付けた状態の動作説明です。

上りチャイムボタンを押すと、上り4音チャイムが鳴動されます。

下りチャイムボタンを押すと、下り4音チャイムが鳴動されます。

チャイムボタンは後押し優先です。チャイム鳴動中でもチャイムボタンを押すと、先に鳴動中のチャイムが停止し、後に押したチャイムが新たに鳴動します。

定 格

電 源 電 圧	DC12V ~ 15V (接続機器より受電)
消 費 電 流	16mA以下
チャイム打音数	4音 (自動連続打音)
打音周波数	440Hz、554Hz、659Hz、880Hz (周波数偏差 ± 10%以内)
チャイム出力	- 22dBV (±3dB)
使用温度範囲	- 10 ~ +55
寸 法	幅 60 mm 高さ 16.5 mm 奥行 110 mm
質 量	約 50g
付 属 品	取扱説明書 1、M3×5ねじ 4

製造元 日本電音株式会社
発売元 ユニペック株式会社
〒573-1132 大阪府枚方市招提田近 3-6 TEL. (072)855-3334(代)

お客様控え欄

お買い上げ年月日	年 月 日
販 売 店 名	
メモ	