


このたびは、卓上形マイクロホンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。この取扱説明書はお読みになりましたら大切に保管し、後日わからないことがあれば再びご覧ください。

設置・使用上のご注意

MD-32は単一指向性ですが、スピーカーとマイクの位置関係などによりハウリングを起こす場合があります。マイクロホンの方向にご注意ください。マイクロホンとスピーカーが向かい合う設置は最もハウリングが起きやすい状態です。落としたり、たいたり乱暴な取扱いは絶対にしないでください。
特にマイクロホンを手で持ってご使用された場合に、再び机に置くときは静かに置いてください。接続コードを引っ掛けるようなコードの引き回しはしないでください。取付スタンドなどが転倒したりしてけがや破損の原因になることがあります。
マイクロホン本体をコードで引き寄せるようなコードに無理な負担をかける取扱い方はしないようにお願いします。アンプとの接続をはずす場合は、必ずプラグを持って抜き取るようにしてください。
接続する機器の取扱説明書(安全上のご注意)もよくお読みください。

使用方法


本機のプラグをアンプのマイク入力ジャックに接続してください。
このマイクロホンは単一指向性です。できる限り音源にマイクロホンを向けてください。
トークスイッチを押している間は放送ができ、離せば切れません。また長時間放送される場合は、このスイッチを押し上げますとロックされて、離しても放送ができます。(図1参照)

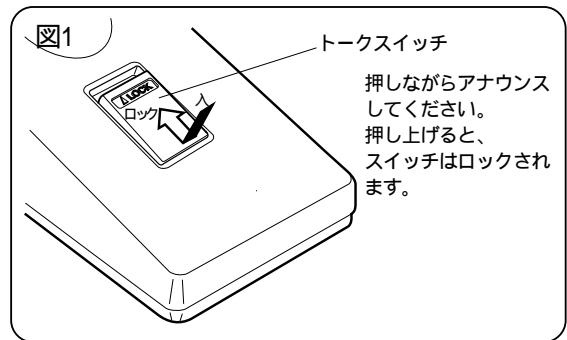

定格

インピーダンス	600 ± 30% (1kHzに於いて) 不平衡
感 度	- 78dB ± 3dB (1kHzに於いて 0dB=1V/ Pa)
周 波 数 特 性	150Hz ~ 5kHz (1kHz基準偏差 + 14dB - 6dB)
指 向 性	単一指向性
外 装	(ABS樹脂) マンセルN1 近似色 ブラック 半つや塗装
形 状	卓上スタンド形
寸 法	幅 80mm 高さ 226mm 奥行 167mm
質 量	約510g
付 帯 機 能	2極大形単頭プラグ付不平衡コード (3000mm)、 トークスイッチ (ロック機構付)
適 用 規 格	JIS C 5502 マイクロホンに準ずる
付 属 品	取扱説明書 1

周波数特性表

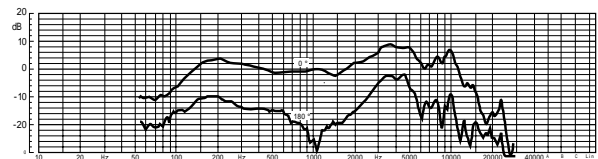

外観寸法図
(単位mm)

