

ワイドFM対応ラジオチューナーユニット



●FM/AMラジオチューナーユニット

AU-101

近日発売予定

OPEN

特長

- 本機は対応した機器に組込んで使用する、シンセサイザー方式のFM/AMラジオチューナーユニットです。
- ワイドFM(FM補完放送)に対応しています。
- バックライト付きLCD(液晶表示器)を使用し、表示により選局操作が簡単で正確に行えます。
- プリセットメモリー機能により、FM/AMの各バンドに5局ずつ、合計10局の放送局をメモリー(記憶)させることができます。
- プリセット選局機能により、簡単な操作で正確に放送局が選択できます。
- 音声被制御/通常切換ピンにより、ラジオの音声入力を被制御と通常に切換が可能です。(対応機器のみ)

組込可能機器



BXシリーズ



RUX-3210




TTシリーズ(TT-121/TT-61)

仕様

品番	AU-101
使用電源	DC 12V 組込機器本体より受電
消費電流	200mA以下
受信周波数	AM:531~1602kHz / FM:76.0~108.0MHz
アンテナ入力	AM:ループアンテナ / FM:75Ω
実用感度	AM:30dBμV(1kHz 30%変調 S/N比20dB) FM:12dBμV(1kHz 75kHzFM S/N比30dB)
定格出力	-20dBV
使用温度範囲	0℃~+40℃
外装	パネル:(ABS樹脂)黒色半艶塗装
寸法	幅169mm、高さ50mm、奥行326mm
質量	約920g
付属品	取扱説明書(保証書付)1、AMループアンテナ 1、F形アンテナ端子 1

寸法

(単位: mm)

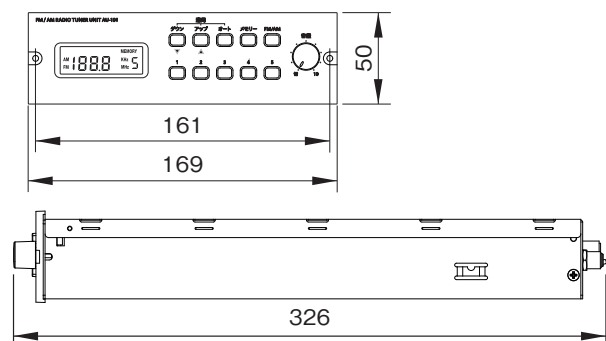

製造元 日本電音株式会社
発売元 ユニペックス株式会社

U make you happy.