


環境対応品 (RoHS対応)

10Wコンビネーションスピーカ

CA-210B

定格入力 10W
 定格インピーダンス 8Ω
 出力音圧レベル 105dB (1W/1m)
 再生周波数帯域 320Hz~7kHz (偏差20dB以内)
 指向角度 水平60° 垂直60° (2000Hz/-6dB)
 取付金具 U字形ブラケット S形 (JIS C 5504)
 外装 ホーンマウス (ASA樹脂) : マンセル5GY8. 5/0. 5近似色 シルバーグレー
 レフレクター (ASA樹脂) : マンセル5GY8. 5/0. 5近似色 シルバーグレー
 カバー (ASA樹脂) : マンセル5GY8. 5/0. 5近似色 シルバーグレー
 ブラケット (SUS304)

寸法 口径φ212mm 全長227mm
 入力極性 2芯キャプタイヤコード VCTF0. 5×2C (黒色は+側、白色はCOM側)
 質量 約1.3kg
 適用規格 JIS C 5504 ホーンスピーカに準拠
 防塵・防水性能 IP65
 付属品 取扱説明書/安全編 1
 特徴・用途 丸形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカです。
 振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質は際めて明快です。
 外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。

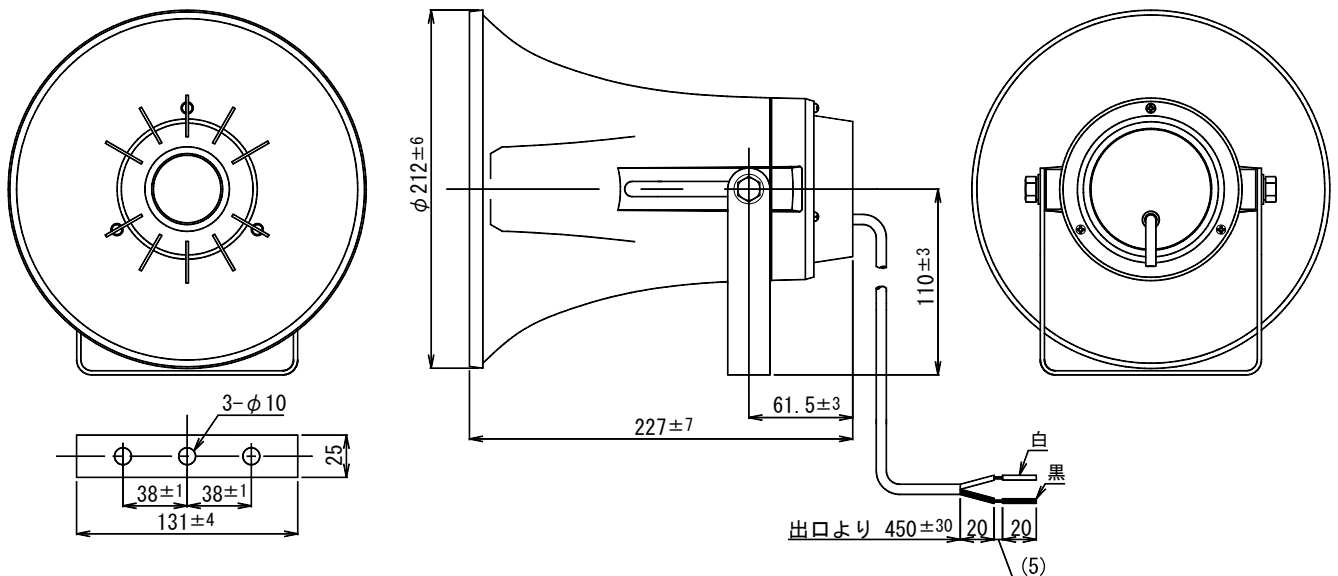

* 設置上のご注意

単位 mm

油の付着しやすい場所や、特に大きな振動が発生する場所には設置しないでください。取付部等が劣化し、落下などの事故の原因となります。

営業

J110